FLASHY PROSPEROUS TIMEPERFCTION AND ULTIMATE IN ROCOCO

微信公众号　微信视频号　品牌官网

中国广东省惠州市惠东县黄埠镇三州卫明工业区
中国区销售公司——陕西东珈
WEIMING INDUSTRIAL ZONE, SANZHOU, HUANGBU TOWN, HUIDONG COUNTY,
HUIZHOU CITY, GUANGDONG PROVINCE, CHINA.
WEBSITE: WWW.EN.ROCOCOFLOORS.COM

ROCOCOP RODUCT CATALOG



ROCOCOP
RODUCT CATALOG
洛可可产品型录（甄选版）

ROCOCOP RODUCT CATALOG

ROCOCO

TECHNICAL DATA SHEET

规格	型号	单位	标识	LVT 干式背 2.5 毫米	SPC 单击 50 毫米 (4.0 标准基 +1.0 标准基)	WPC 单击 6.5 毫米 (1.5LVT+4.0WPC+1.0IXPE)	EPC 点击 6.5 毫米 (55EPC+1.0IXPE)	silEX4.0 毫米 (30 SilEx+1.0IXPE)
特性 CHARACTERISTICS								
使用分类	EN-NF-ISO10874			33 /42	33 /42	33 /42	33 /42	33 /42
尺寸：毫米 (mm)	EN ISO 24342	mm		152.4*914.4 184.15*1219.2 228.6*1422.4 304.8*609.6 457.2*914.4	149*596 180*1220 225*1420 308*600 457*935	149*596 180*1220 225*1420 308*600 457*935	149*596 180*1220 225*1420 308*600 457*935	152.4*914.4 184.15*1219.2 228.6*1422.4 304.8*609.6 457.2*914.4
总厚度	EN ISO 24346	mm		2.5mm	5.0mm	6.5mm	6.5mm	4.0mm
磨损层厚度	EN ISO 24340	mm		0.55	0.55	0.55	0.55	0.55
重量 / 平方米/m²	EN ISO 23997	kg/ m2	N/A	4.44	8.04	7.48	8.9	5.72
点击类型	-	-	N/A	/	Välinge 2G/2G	Välinge 2G/5G	Välinge 2G/5G	/
性能 PERFORMANCE								
耐磨性	EN13329	Pass 4000cycles	N/A	Pass 4000cycles	Pass 4000cycles	Pass 4000cycles	Pass 4000cycles	Pass 4000cycles
磨损	EN660-2	group	N/A	T	T	T	T	T
残余压痕	EN ISO 24343-1	mm		0.04mm	0.08mm	0.08mm	0.08mm	/
尺寸稳定性	EN ISO 23999	%		Long side 0.13 % Width 0.11 %	Long side 0.08 % Width 0.06 %	Long side 0.12 % Width 0.1 %	Long side 0.1 % Width 0.08 %	Long side 0.06 % Width 0.05 %
尺寸稳定性 / 卷曲	EN ISO 23999	mm		0.13% curling:0.25mm	0.08% curling:0.45mm	0.15% curling:0.75mm	0.10% curling:0.5mm	0.06% curling:-0.25mm
滑移约束	DIN 51130 EN13893			R10 Class DS	R10 Class DS	R10 Class DS	R10 Class DS	R10 Class DS
耐磨耐化学腐蚀	EN ISO 26987			Not affected	Not affected	Not affected	Not affected	Not affected
耐光色牢度	EN ISO 105-B02			6	6	6	6	6
可燃性 / 烟雾排放	EN13501-1			Bfl-S1	Bfl-S1	Bfl-S1	Bfl-S1	Bfl-S1
脚轮阻力 (w 型)	ISO4918:2009	Cycles		Pass(25000r)	/	Pass(25000r)	Pass(25000r)	Pass(25000r)
冲击隔音 Δ Lw	ISO 712-2	DB		/	19	19	19	19
脚轮阻力 (w 型)	EN 12667			0.035(m2•k)/w	0.047(m2•k)/w	0.052(m2•k)/w	0.052(m2•K)/W	0.042(m2•k)/w
冲击隔音	EN 1815	kV	N/A	⩽ 2.0kv	⩽ 2.0kv	⩽ 2.0kv	⩽ 2.0kv	⩽ 2.0kv
热电阻	ISO24334			/	3Kn/m	3Kn/m	3Kn/m	/
静电性能	-	-	N/A	UV/Acrylate UV	UV/Acrylate UV	UV/Acrylate UV	UV/Acrylate UV	UV/Acrylate UV
锁强度 / 表面处理 地板采暖适用性	EN 12524			Max.27 ° C	Max.27 ° C	Max.27 ° C	Max.27 ° C	Max.27 ° C
环境 ENVIRONMENT								
TVOC 28 天后 (AgBB 试验)	**ISO 16000-9**		**N/A**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**
甲醛基团	EN 717-1	class		E1	E1	E1	E1	E1
增塑剂组分	EN14372			100% Virgin PVC	100% Virgin PVC	100% Virgin PVC	100% Virgin PVC	100% Virgin PVC
保障 WARRANTY								
住宅保修			N/A	25	25	25	25	25
商用保修			N/A	10	10	10	10	10

ROCOCO

THE ORIGIN OF STYLE



01 >

ROCOCO STONE FLOORS

洛可可石塑地板



洛可可为伟康新型建材有限公司旗下品牌，一直深耕于 PVC 领域研究，2007 年新增石塑地板项目，利用多年对 PVC 方面科研沉淀，研发的石塑地板快速成为了国内石塑地板行业知名品牌。公司有专业的设计团队与研发团队，从跨界流行配色调研到建筑风格研究，不断推进产品的生命周期管理，致力成为地板行业的潮流引领者。

经过多年经营，伟康形成了以全球 PVC 地板行业内能够以内外贸深加工代工，自主品牌生产销售，两大板块为主力业务。致力成为全球 PVC 地板行业领军企业。

Rococo is a brand of Weikang New Building Materials Co., LTD., has been deeply in the field of PVC research, new stone plastic flooring project in 2007, the use of years of PVC research precipitation, research and development of stone plastic flooring quickly became a well-known brand in the domestic stone plastic flooring industry. The company has a professional design team and R & D team, from cross-border popular color matching research to architectural style research, and constantly promote the life cycle management of products, and strive to become a trendsetter in the flooring industry.

After years of operation, Weikang has formed the main business in the global PVC flooring industry within the foreign trade deep processing OEM, independent brand production and sales, two major sectors. We are committed to becoming a global leader in PVC flooring industry.

- 2007 · 成立石塑地板项目，产品向中国市场销售。
- 2010 · 通过 ISO9001，14001 认证，同时产品通过多项国际认证；公司注册“洛可可”品牌，定位于中高端产品。
- 2011 · 与比列时财纳福诺成为合作伙伴共同投资设立锁扣地板专业生产线。
- 2013 · 我们取威林格 2G 授权并引进日本安田设备和国内豪凯开槽设备以建立公司自有锁扣地板生产线“洛可可”品牌中高端产品销往国内与国际市场；
- 2014 · 公司开始研制生产 5G 扣型地板产品。
- 2015 · 我们公司取得德国 DIBT，国际船舶认证和美国家装室内空气质量认证；公司根据发展要求，更名为：惠州伟康新型建材有限公司。
- 2016 · 我司年营业额达到 5 亿元；我司设立 WPC 生产线。
- 2017 · 我司研制 SPC 产品，并在国内与国际市场销售。
- 2020 · 投入自动化生产线。
- 2021 · 针对国家战略“碳中和”“碳达峰”，研发无醛、可降解材料地板。
- 2023 · 在泰国投产。

02

洛可可 PVC 地板
专业认证


SGS

Test Report
(SVHC)

03

先进的 LVT
自动化生产线




04

累计生产
2 亿平方米



ROCOCO SALES NETWORK

洛可可销售网络

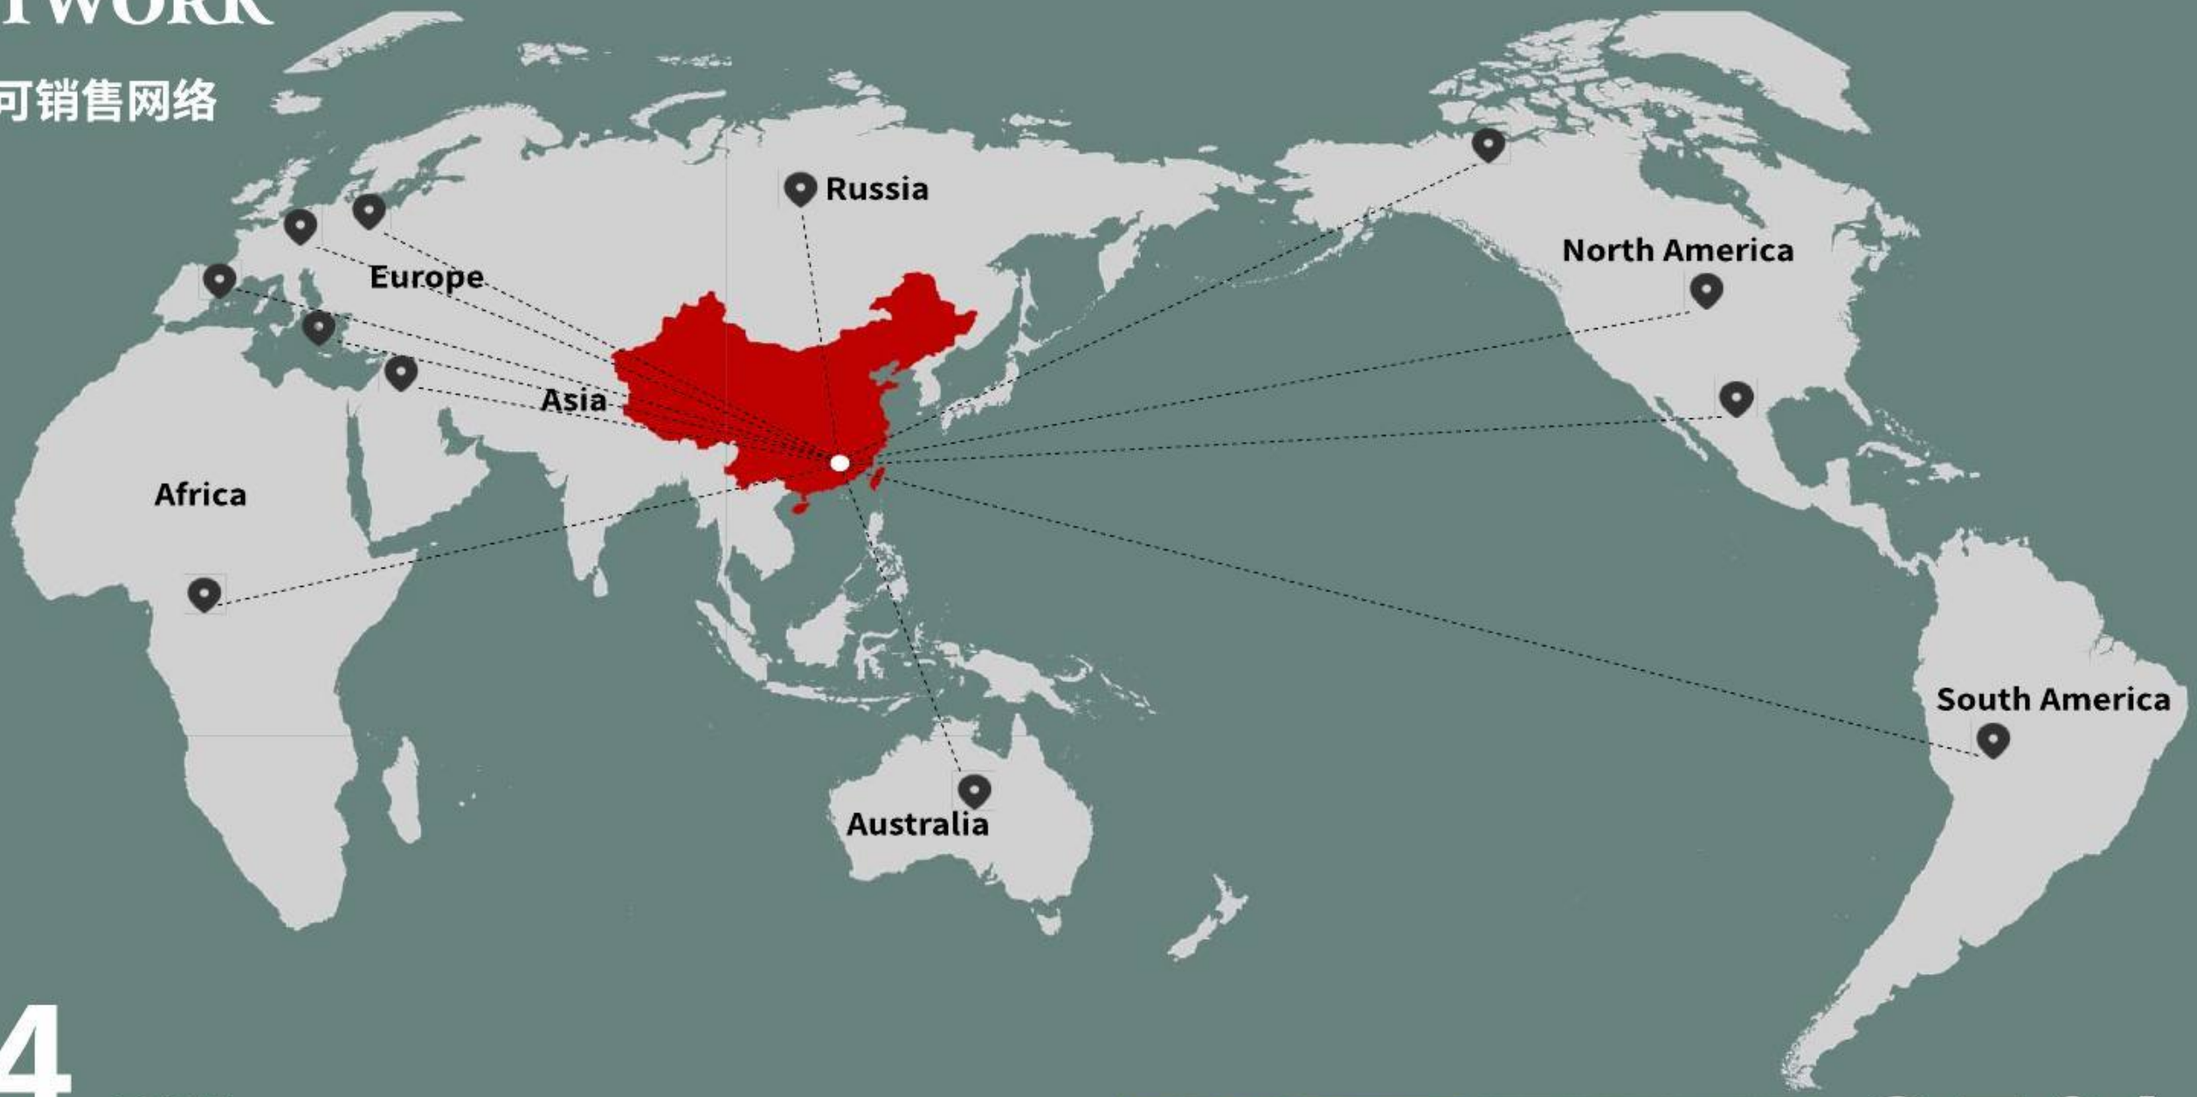


全球 **4** 大生产基地：

惠州 HUIZHOU　　中山 ZHONGSHAN

深圳 SHENZHEN　　泰国 THAILAND（2023 海外）


泰国工厂奠基仪式

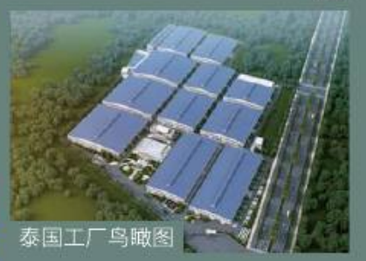
泰国工厂鸟瞰图

85%

以中国与泰国生产基地为中心辐射东南亚及欧美市场。以布局全球销售网点为战略。

ROCOCO — PRODUCT SYSTEM

洛可可石产品体系

SLVT

Sound Absorpotion LVT

静音地板

EPC

EXPANDED POLYMER COMPOSITE

轻质地板

MLVT

ULTRA RESISTANT FLOOR

超耐刮地板

LVT

LUXURY VINYL TILES

豪华石塑地板

SPC

STONE POLYMER COMPOSITE

高端石晶地板

WPC

WOOD POLYMER COMPOSITE

高级复合地板



IN THE WORLD

制造 + 销售全球一体化



不断升级生产技术，引进德国，日本及台湾先进生产设备，完善产品研发体系。

空间解决方案领先者

——整体空间解决方案

作为地板行业的潮流引领者，公司始终追求创新和美学极致丰富的产品色系，多元的产品表面质感，优质的产品性能能满足不同使用空间和不同设计风格的需求，公司所提供的整体空间解决方案受到众多商业空间青睐，如酒店 / 公寓、办公、学校等。

办公系统

办公楼、会议中心等

教育系统

学校、培训中心、幼稚园等

酒店系统

酒店、旅馆等

交通系统

船舶、机场等

家居系统

家庭六大空间、玄关、客厅
餐厅、卧室、功能房等

医疗系统

医院、制药厂、美容院
月子会所等

商业系统


购物百货、超市、娱乐休闲
中心、餐饮业、专卖店等

HIGH QUALITY PRODUCT STRUCTURE

优质的产品结构

严控工艺 用“芯”制造

❶ **UV 涂层** : 抗细菌，真菌，微生物，化学物质效果
❷ **耐磨层** : 提高耐磨性能
❸ **PVC 彩膜** : 逼真的纹理，如真实木质纹路。
❹ **中料层** : 增加产品的脚感。
❺ **底料层** : 优化产品的收缩性能。

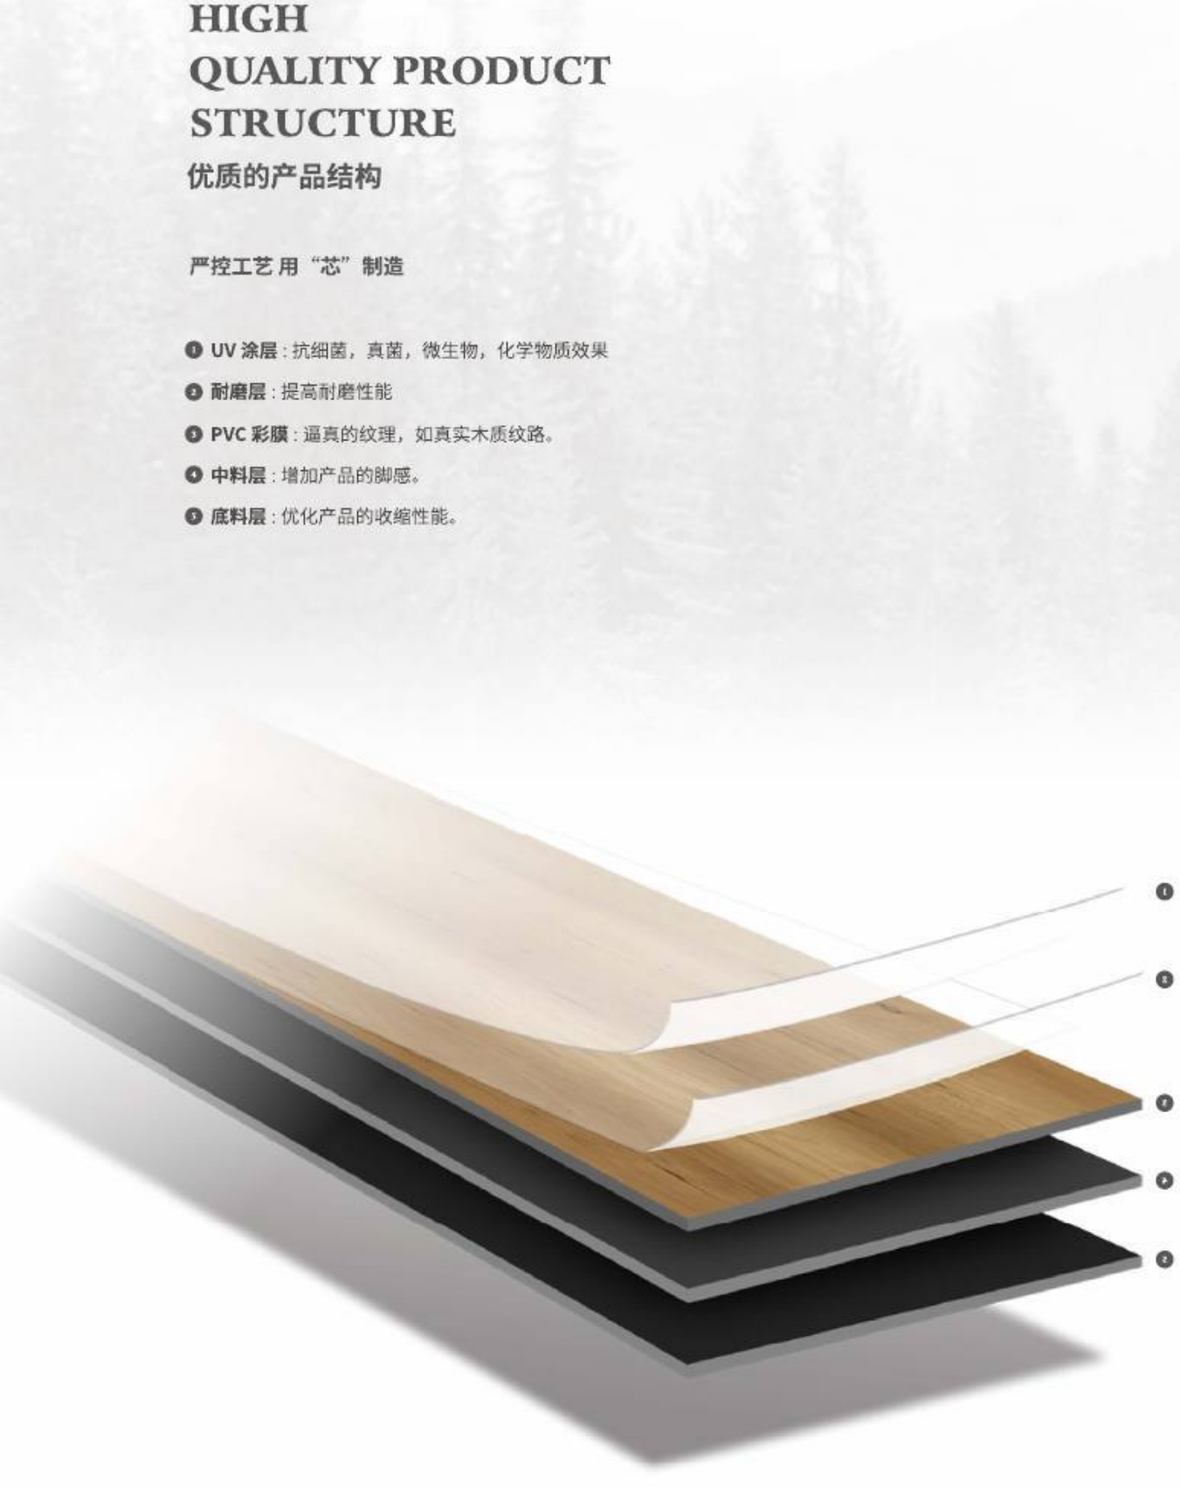

HIGH QUALITY PRODUCT STRUCTURE

环保严控派

严选基材，严控工艺，洛可可从 UV 层，耐磨层，彩膜，基材每一环都遵循严苛的生产标准，产品环保标准远优于欧标的 PVC 片材材料，甲醛检测 ND。其材料获得多项国际专业机构认证。守护您的健康，使用安全更放心。



SGS

Test Report (SVHC) No. CANMLC2115139601 Date: 02 Sep 2021 Page 1 of 19

HUIZHOU WEIKANG NEW BUILDING MATERIALS CO., LTD
SANZHOU WEIMING INDUSTRIAL ZONE, HUANGBU TOWN, HUIDONG COUNTY, HUIZHOU CITY, GUANGDONG PROVINCE

The following sample(s) was/were submitted and identified on behalf of the clients as : Dry Back

SGS Job No. :	GZIN2109053279CM - GZ
Specification :	2.5/0.5(9**56")
Lot No. :	M9Y75
Date of Sample Received :	27 Aug 2021
Testing Period :	27 Aug 2021 - 02 Sep 2021
Test Requested :	As requested by client, SVHC screening is performed according to: (i) Two hundred and nineteen (219) substances in the Candidate List of Substances of Very High Concern (SVHC) for authorization published by European Chemicals Agency (ECHA) on and before Jul 8, 2021 regarding Regulation (EC) No 1907/2006 concerning the REACH. (ii) One (1) potential Substances of Very High Concern (SVHC) in the notification of WTO on Jun 1, 2021.
Test Results :	Please refer to next page(s).

Summary :

According to the specified scope and evaluation screening, the test results of SVHC are ≤ 0.1% (w/w) in the submitted sample.	PASS

Signed for and on behalf of
SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd. Guangzhou Branch

Allie Chen

Allie Chen
Approved Signatory

基材通过国际权威环保检测机构
（瑞士 SGS 检测） 获国际认可



标与洛可可地板甲醛释放量对比图

PRODUCT | 洛可可石塑地板——9项全能 | SYSTEM

1 防水防滑

防火等价 R9。表面压纹与表面 UV 的双重作用，产品表面遇水阻涩，有效规避滑倒现象。

2 超强耐磨

耐磨系数达 T 级。PVC 地板表面常规覆盖耐磨层为 0.12-1.0mm 厚度的高分子特殊材质，耐磨层越厚，产品表面越耐磨。

3 绿色环保

采用环保无毒的可再生资源，不含有任何重金属（铅、锅）和有害可挥发物物质。

4 施工方便

无需水泥沙子，不需要兴木动土。使用专用胶浆或锁扣铺贴、快速简便。

5 防火阻燃

产品防火等级 B1 级，离开火源即自动熄灭。

6 保养方便

平常用清水拖把擦洗即可，遇有污渍，用橡皮擦或稀料擦试即可干净。

7 脚感舒适

柔韧性好，特殊的弹性结构、抗冲击、且脚感舒适，表面无瓷砖的冰冷感。

8 耐酸碱

通过各项专业指示测试。防潮、防虫蛀、不怕腐蚀。

9 质轻

施工后之重量比木地板施工后重量轻 10 倍，比瓷砖施工后重量轻 20 倍，比石材施工后重量轻 25 倍，最适合三层以上之高建筑物、办公大楼等实用。减低其大楼的承重量，安全有保证，且搬运方便。






超耐刮地板



SLVT 功能性地板



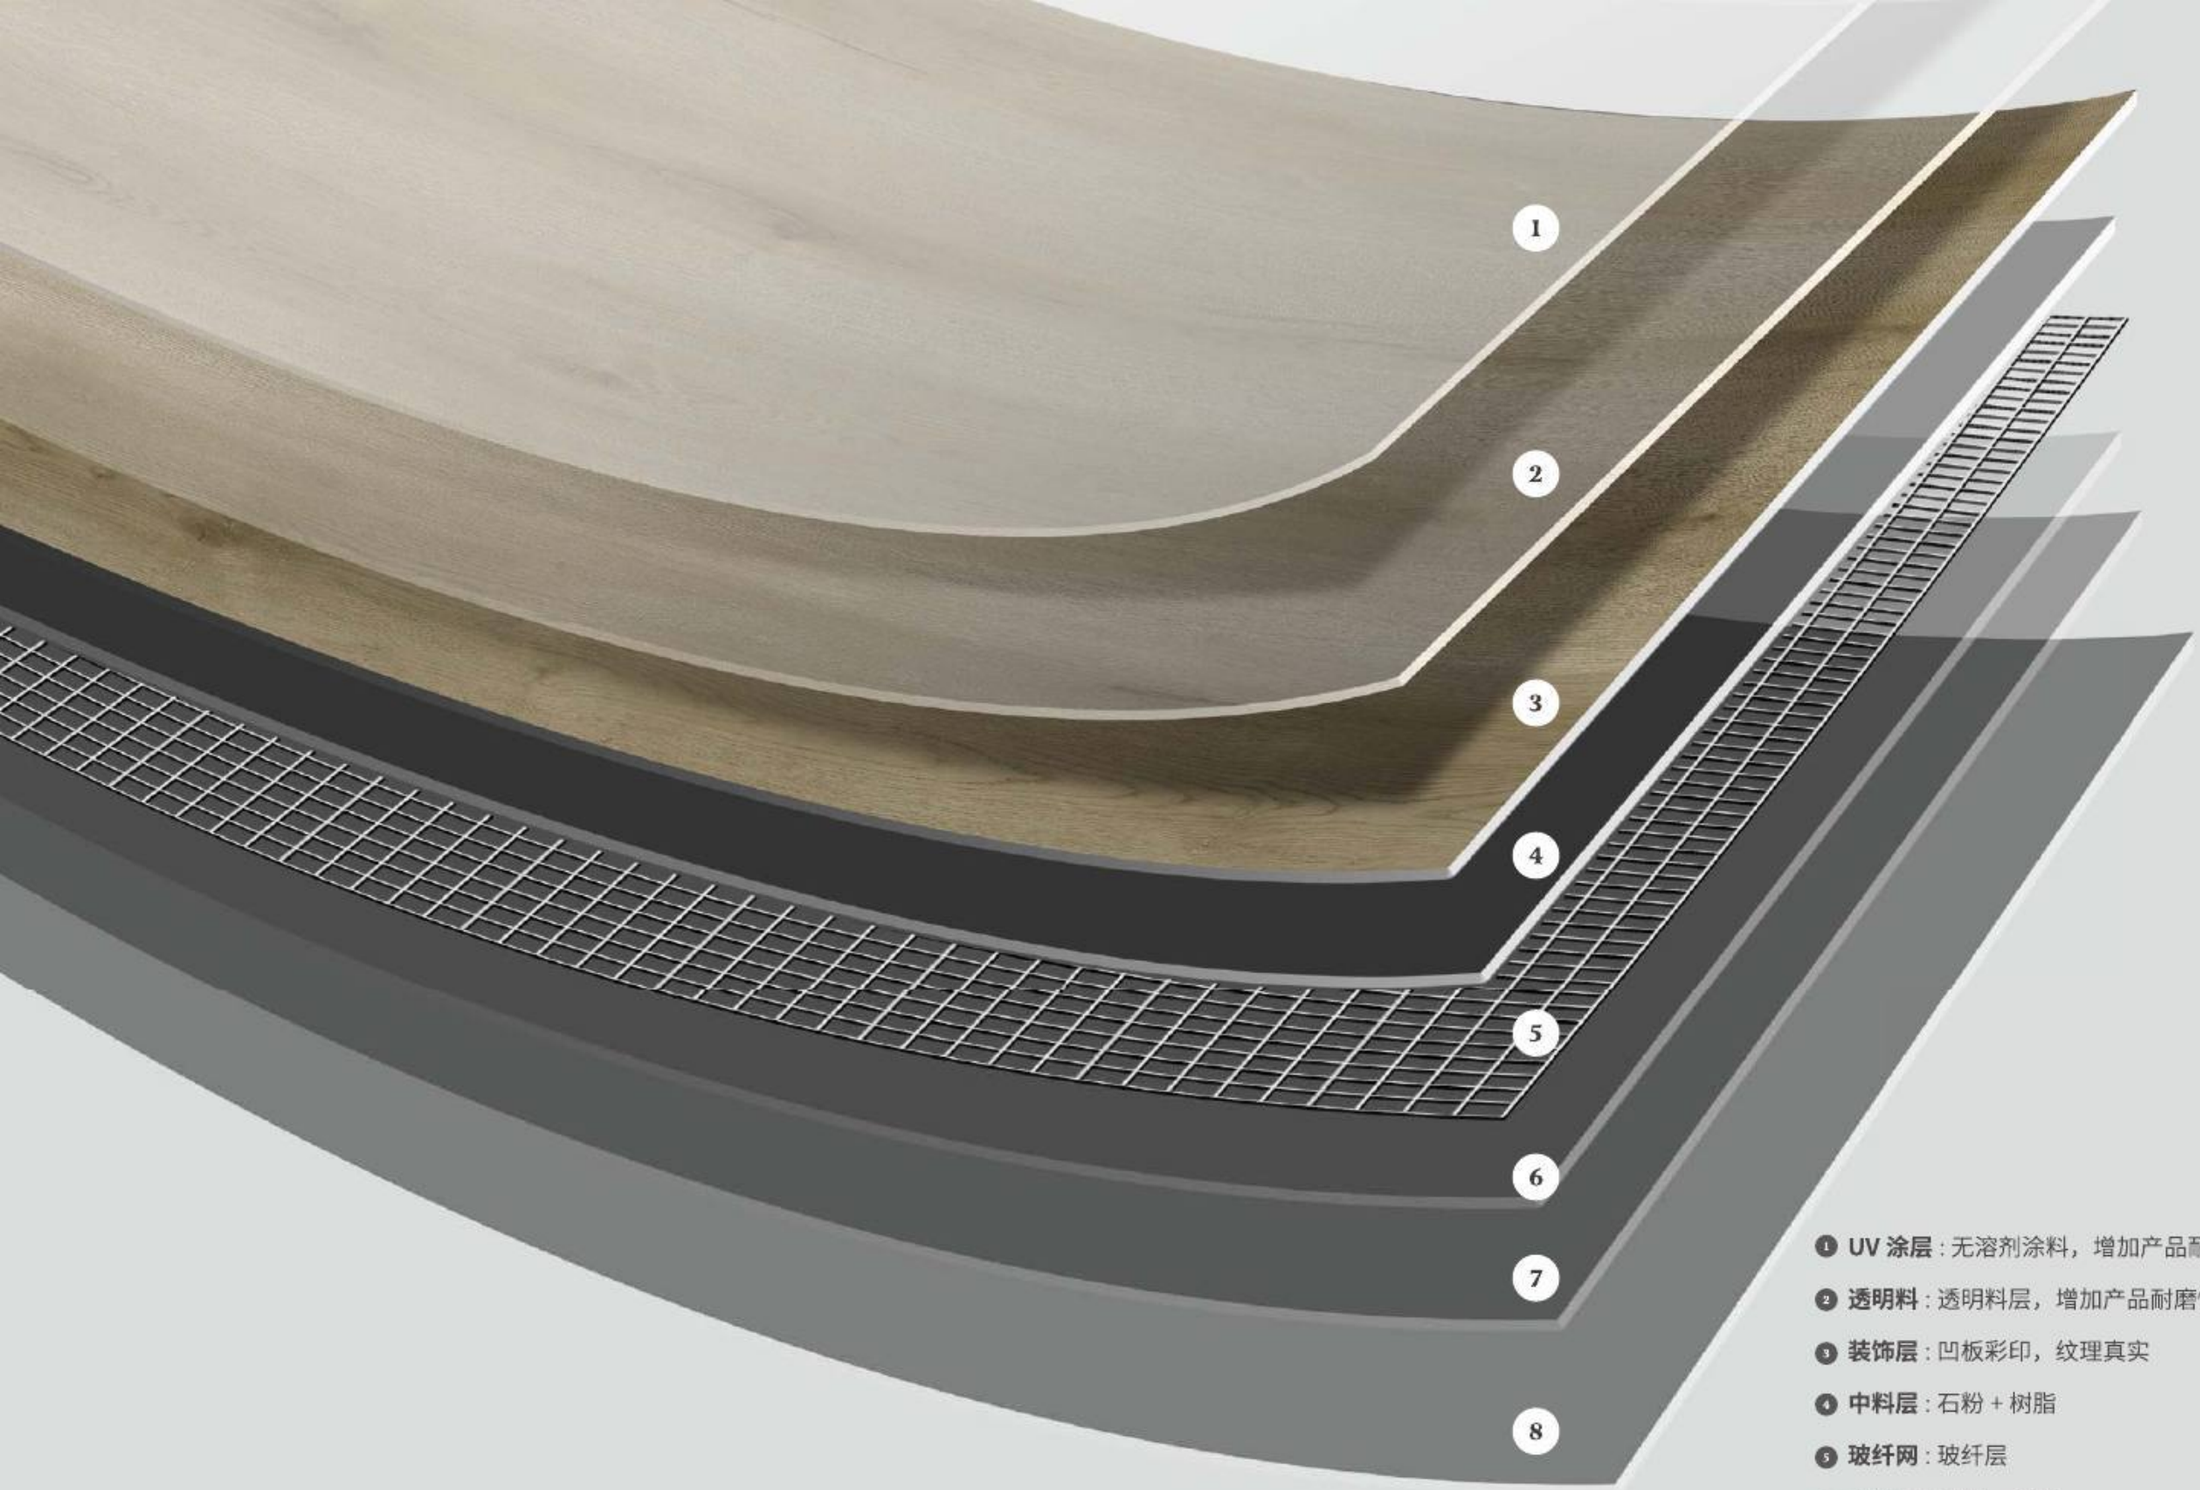

| SLVT 功能性地板产品结构 |

SLVT FUNCTIONAL FLOORING PRODUCT STRUCTURE

1. **UV 涂层** : 无溶剂涂料，增加产品耐磨、防火、防滑性功能
2. **透明料** : 透明料层，增加产品耐磨性能
3. **装饰层** : 凹板彩印，纹理真实
4. **中料层** : 石粉 + 树脂
5. **玻纤网** : 玻纤层
6. **中料层** : 石粉 + 树脂
7. **底料层** : 石粉 + 树脂
8. **吸音层** : 增加产品静音效果，底部增加压敏胶

（产品拆除时，胶水不会残留地面，产品可重复使用）

产品优缺点对比


PRODUCT ADVANTAGE
AND DISADVANTAGE COMPARISON

铺砖面积：
不适合大面积铺砖

产品成本：
需要增加锁扣专利费用

铺砖要求：
施工难度较高

运输成本：
运输成本较高

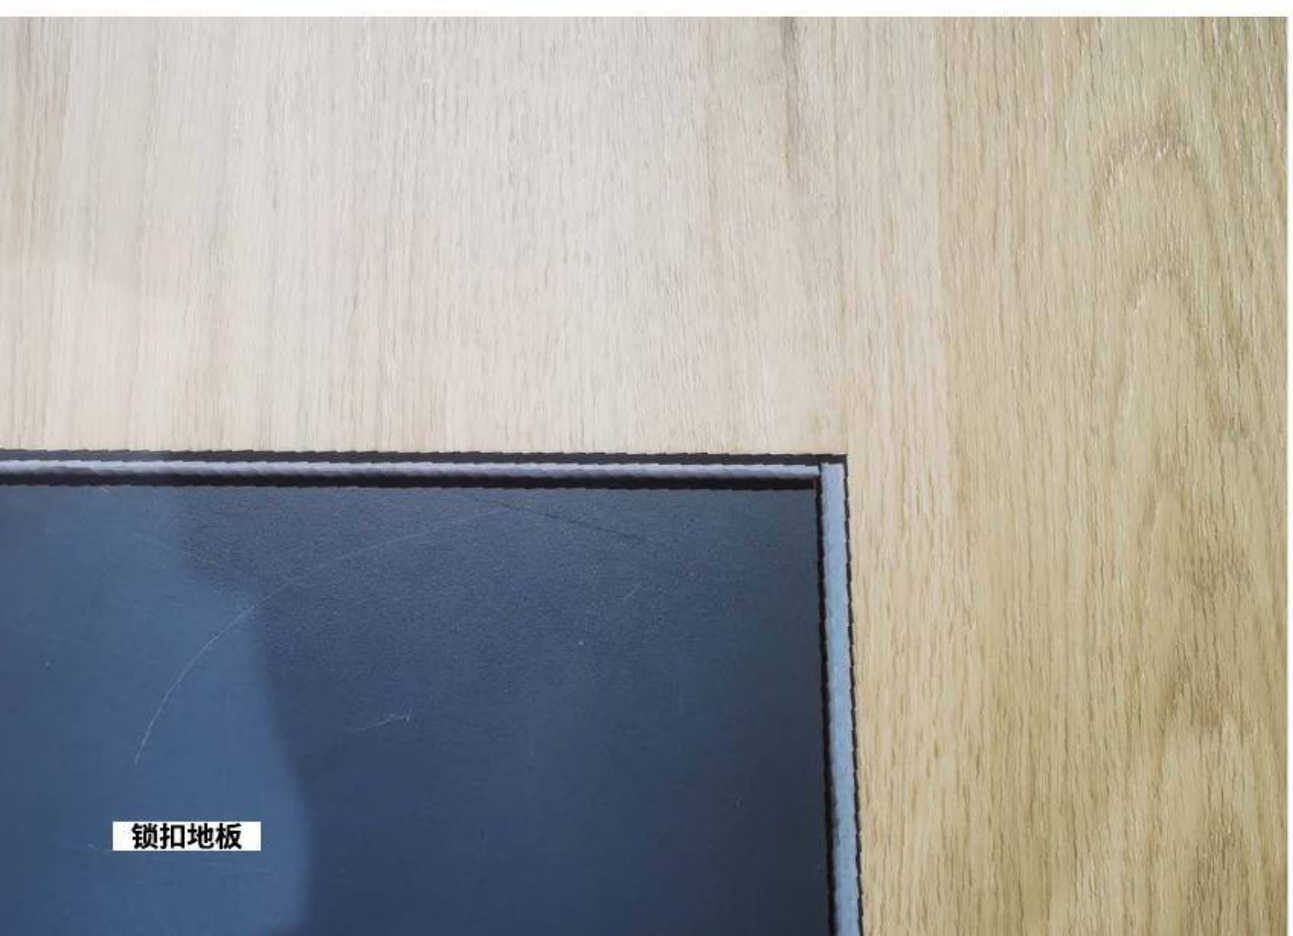

铺砖面积：

Loose lay: 不适合大面积铺砖

SLVT: 适合 400 ㎡大面积铺砖

铺砖要求：

Loose lay: 对环境施工条件严格

SLVT: 背胶自粘，可适合自主 DIY 铺设

产品成本：

Loose lay: 免锁扣专利费用

SLVT: 免锁扣专利费用

运输成本：

Loose lay: 运输成本较高

SLVT: 运输成本较低

常见客诉问题：

Loose lay:

安装过程中若无刮胶安装：

1. 容易产生翘角现象；
2. 对地面不平时，容易出现翘边现象；
3. 受温度膨胀时，容易产生拱起现象。

SLVT：

1. 有效的预防了翘角与翘边现象；
2. 采用压敏胶，产品粘性好，遇到压力会更加牢固；
3. 相比传统背胶产品，更高端，吸音效果更好。






| 防火阻燃地板 |



| 珠光面地板 |

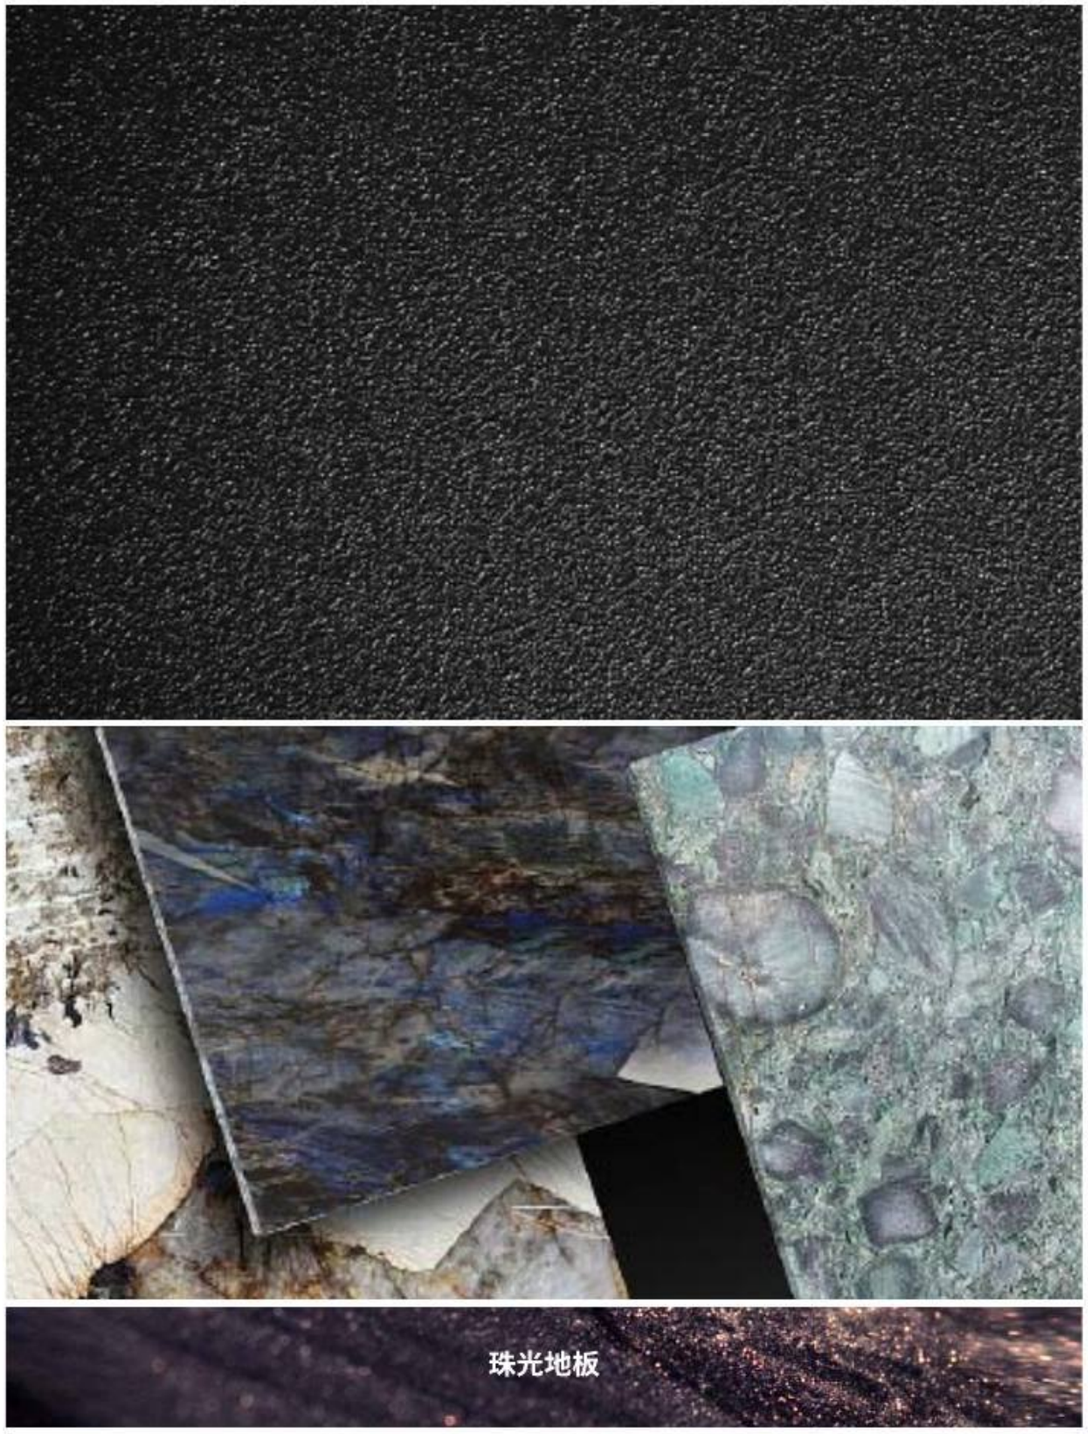

SURFACE TEXTURE | 压纹展示 | EMBOSSING



01. MA-1.3M



02. MB-1.3M



03. MC-1.3M



04. EIR-1.5M



05. QG-1.3M



06. SA-1.3M



07. SD-1.3M



08. SK-1.3M



09. MR-1.3M





10. SI-1.3M







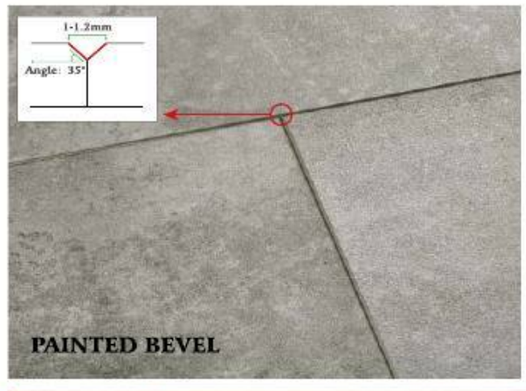

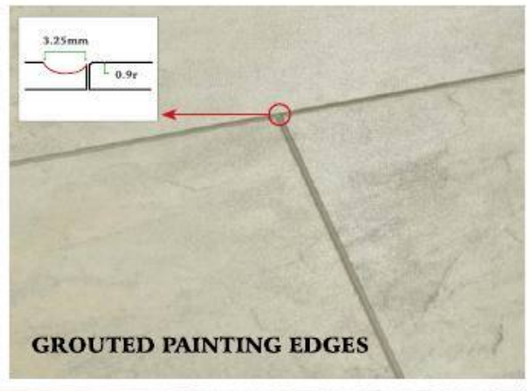




INDEX

洛可可石塑地板——木纹砖 01

上市时间：2024 年 3 月
花色类别：木纹
铺装方式：工字拼、369 拼
花色数量：24/SKU
主要规格：184.15x1219.2mm(7.25"×48") *0.3
228.6x1422.4mm(9"×56") *0.3

产品厚度：3.0mm
耐磨标准：0.3mm
防火等级：Bfl-s1
残余凹陷：≤ 0.1mm
产品包装：16 片 / 包
10 片 / 包

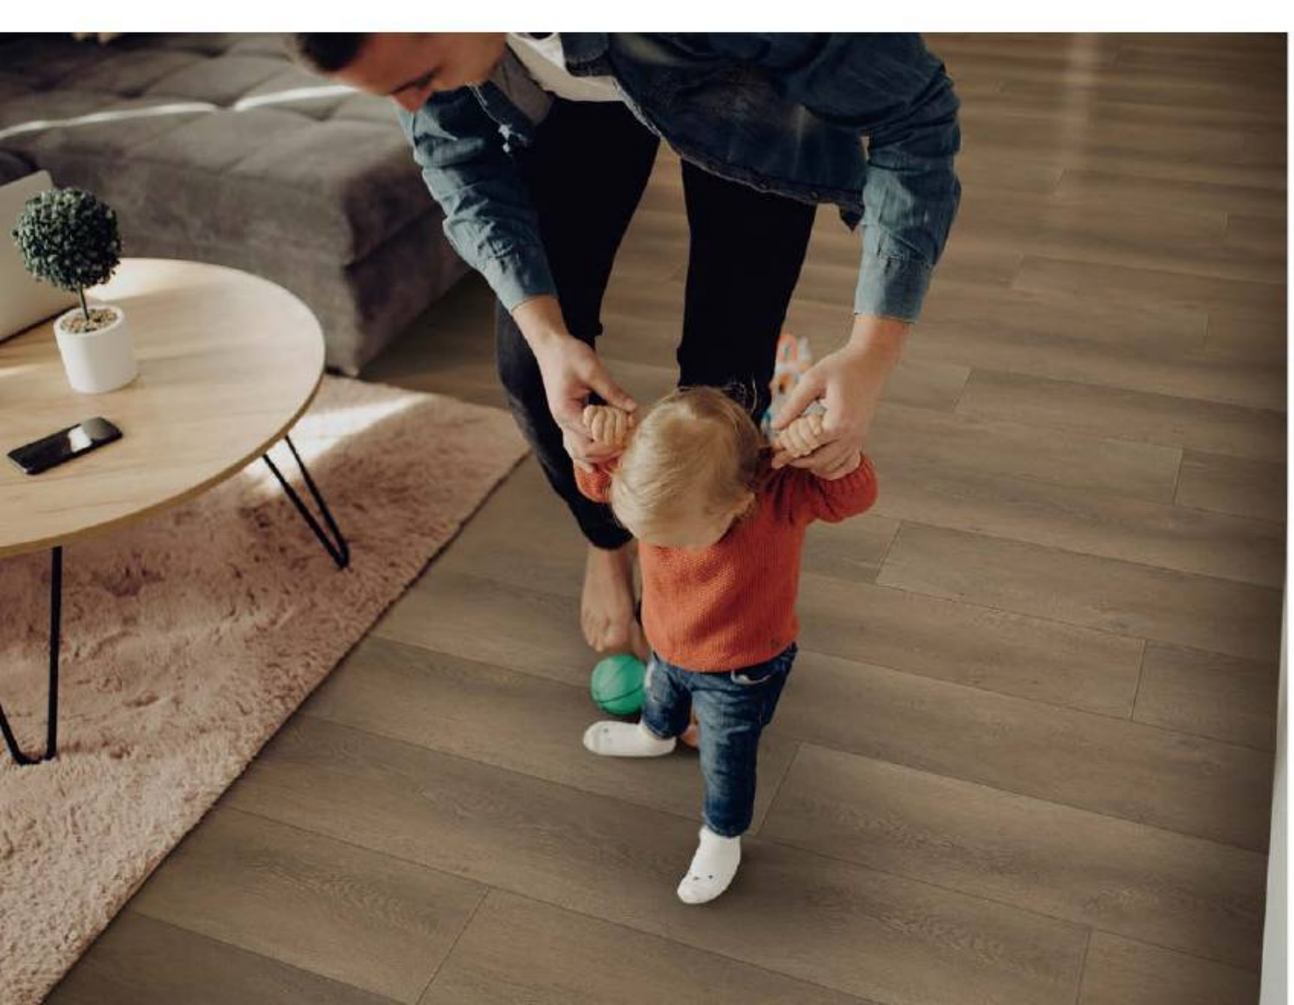


RXM-001


RXM-002


RXM-003


RXM-004


RXM-005


RXM-006


RXM-007


RXM-008


RXM-009


RXM-010


RXM-011


RXM-012


RXM-013


RXM-014


RXM-015


RXM-016


RXM-017


RXM-018


RXM-019


RXM-020


RXM-021


RXM-022


RXM-023



RXM-024

INDEX

洛可可石塑地板——石纹砖 02

上市时间：2024 年 3 月
花色类别：水泥纹 / 大理石
铺装方式：工字拼、369 拼
花色数量：18/SKU
主要规格：457.2x914.4(18"×36") *3.0mm

产品厚度：3.0mm
耐磨标准：0.3mm
防火等级：Bfl-s1
残余凹陷：≤ 0.1mm
产品包装：9 片 / 包

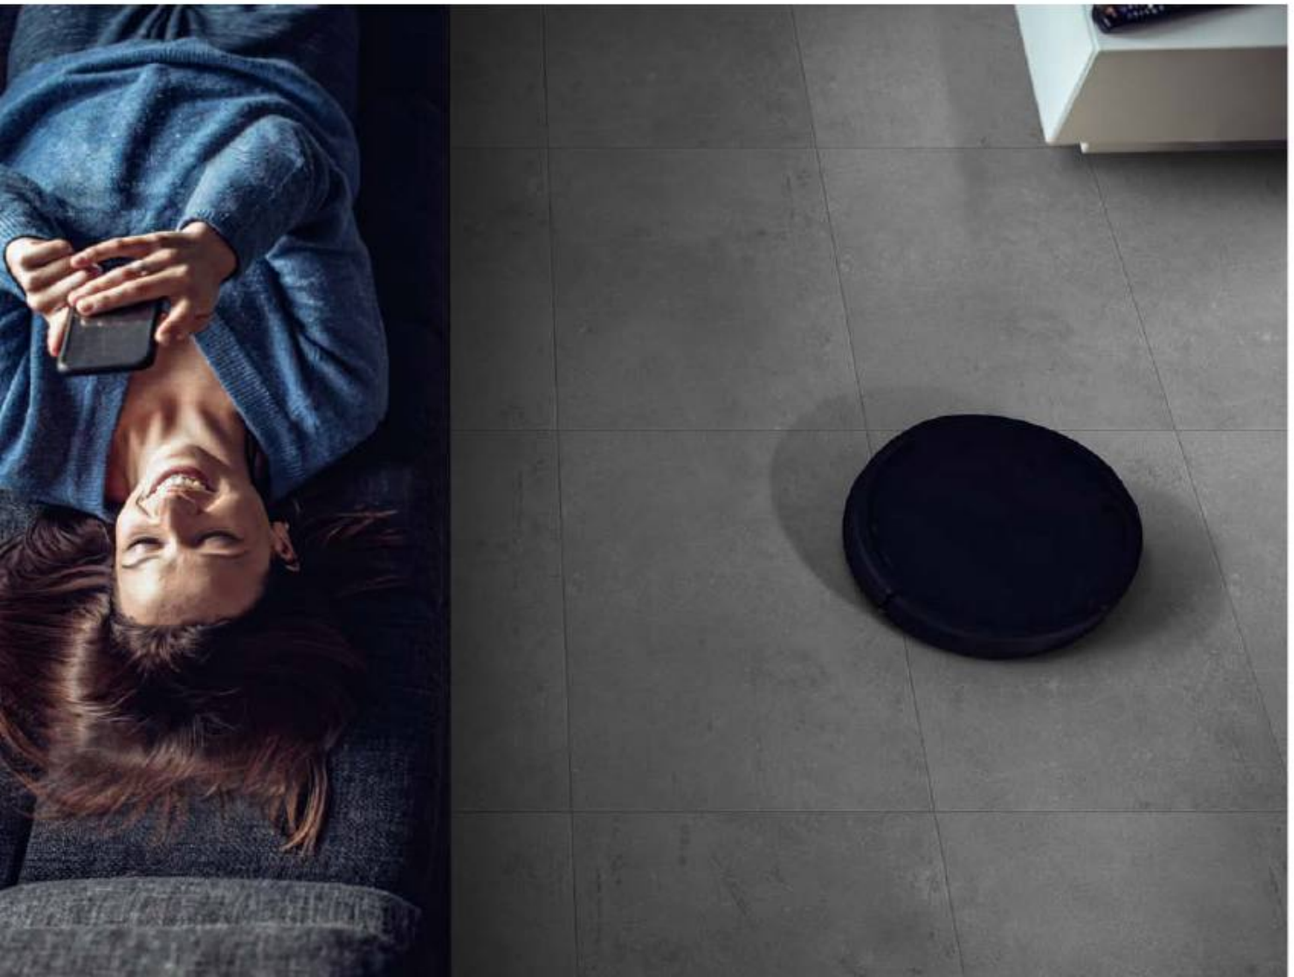


RXS-001


RXS-002


RXS-003


RXS-004


RXS-005


RXS-006


RXS-007


RXS-008


RXS-009


RXS-010


RXS-011


RXS-012


RXS-013


RXS-014


RXS-015


RXS-016


RXS-017


RXS-018

INDEX

洛可可石塑地板——水磨石 03

上市时间：2024 年 3 月
花色类别：水磨石
铺装方式：工字拼、369 拼
花色数量：18/SKU
主要规格：457.2x914.4(18"×36") *3.0mm
产品厚度：3.0mm
耐磨标准：0.3mm
防火等级：Bfl-s1
残余凹陷：≤ 0.1mm
产品包装：9 片 / 包




RXE-001


RXE-002


RXE-003


RXE-004


RXE-005


RXE-006


RXE-007


RXE-008


RXE-009


RXE-010



RXE-011


RXE-012


RXE-013


RXE-014


RXE-015


RXE-016


RXE-017


RXE-018

INDEX


洛可可石塑地板——地毯纹 | 编织纹 04

上市时间：2024 年 3 月
花色类别：地毯纹 / 编织纹
施工方式：自流平 + 胶地安装方式
花色数量：18/SKU
主要规格：457.2x914.4(18"×36") *3.0mm

产品厚度：3.0mm
耐磨标准：0.3mm
防火等级：Bfl-s1
残余凹陷：0.1mm
产品包装：9 片 / 包




RXD-001


RXD-002


RXD-003


RXD-004


RXD-005


RXD-006


RXD-007



RXD-008


RXD-009


RXD-010


RXD-011


RXD-012


RXD-013


RXD-014


RXD-015


RXD-016


RXD-017


RXD-018

Wooden

Wooden 臻选木纹

空间解决方案领先者

拥有真实的视觉木质感，纹理清晰，细腻。

常见木种有：纹理有橡木、柚木、胡桃木等。

FEET FEEL, FEEL REAL, JUST LIKE A REAL WOOD FLOOR. ITS TEXTURE IS REALISTIC, EASY TO INSTALL, EASY TO TAKE CARE OF.VARIOUS TEXTURES: OAK, TEAK, WALNUT, ASH AND OTHER WOOD SPECIES.

WOODEN.

RXM-001

COLOR SERIES



INFORMATION

上市时间	花色类别	施工方式	花色数量	主要规格
2024.3	木纹 / 创意	工字拼 /369 拼	24	184.15×1219.2×3.0mm
产品厚度	耐磨标准	防火等级	残余凹陷	产品包装
3.0mm	0.3mm	Bfl-s1	0.1mm	16 片 / 包



Floor: RXM-001 - 184.15×1219.2mm



Floor: RXM-002 - 184.15×1219.2mm



Floor: RXM-004 - 152.15×1219.2mm

Floor: RXM-005 - 184.15×1219.2mm

WOODEN.

RXM-008

COLOR SERIES



INFORMATION

上市时间	花色类别	施工方式	花色数量	主要规格
2024.3	木纹 / 创意	工字拼 /369 拼	24	184.15×1219.2×3.0mm
产品厚度	耐磨标准	防火等级	残余凹陷	产品包装
3.0mm	0.3mm	Bfl-s1	0.1mm	16 片 / 包

Floor: RXM-008 - 184.15×1219.2mm



Floor: RXM-007 - 184.15×1219.2mm



Floor: RXM-006 - 152.2×1219.2mm

WOODEN.

RXM-009

COLOR SERIES



INFORMATION

上市时间	花色类别	施工方式	花色数量	主要规格
2024.3	木纹 / 创意	工字拼 /369 拼	24	228.6×1422.4×3.0mm
产品厚度	耐磨标准	防火等级	残余凹陷	产品包装
3.0mm	0.3mm	Bfl-s1	0.1mm	10 片 / 包



Floor: RXM-009 - 228.6×1422.4mm



Floor: RXM-010 - 228.6×1422.4mm



Floor: RXM-011 - 228.6×1422.4mm

WOODEN.

RXM-014

COLOR SERIES



INFORMATION

上市时间	花色类别	施工方式	花色数量	主要规格
2024.3	木纹 / 创意	工字拼 /369 拼	24	228.6×1422.4×3.0mm
产品厚度	耐磨标准	防火等级	残余凹陷	产品包装
3.0mm	0.3mm	Bfl-s1	0.1mm	16 片 / 包

Floor: RXM-014 - 228.6×1422.4mm

Floor: RXM-013 - 228.6×1422.4mm


COLOR SERIES



RXM-016

INFORMATION

上市时间	主要特点	施工方式	花色数量	主要规格
2018.6	木纹 / 创意	胶地安装	8	228.6×1422.4×3mm
产品厚度	**耐磨标准**	**防火等级**	**残余凹陷**	**产品包装**
3.0mm	0.30mm	Bfl-s1	0.01mm	16 片 / 包

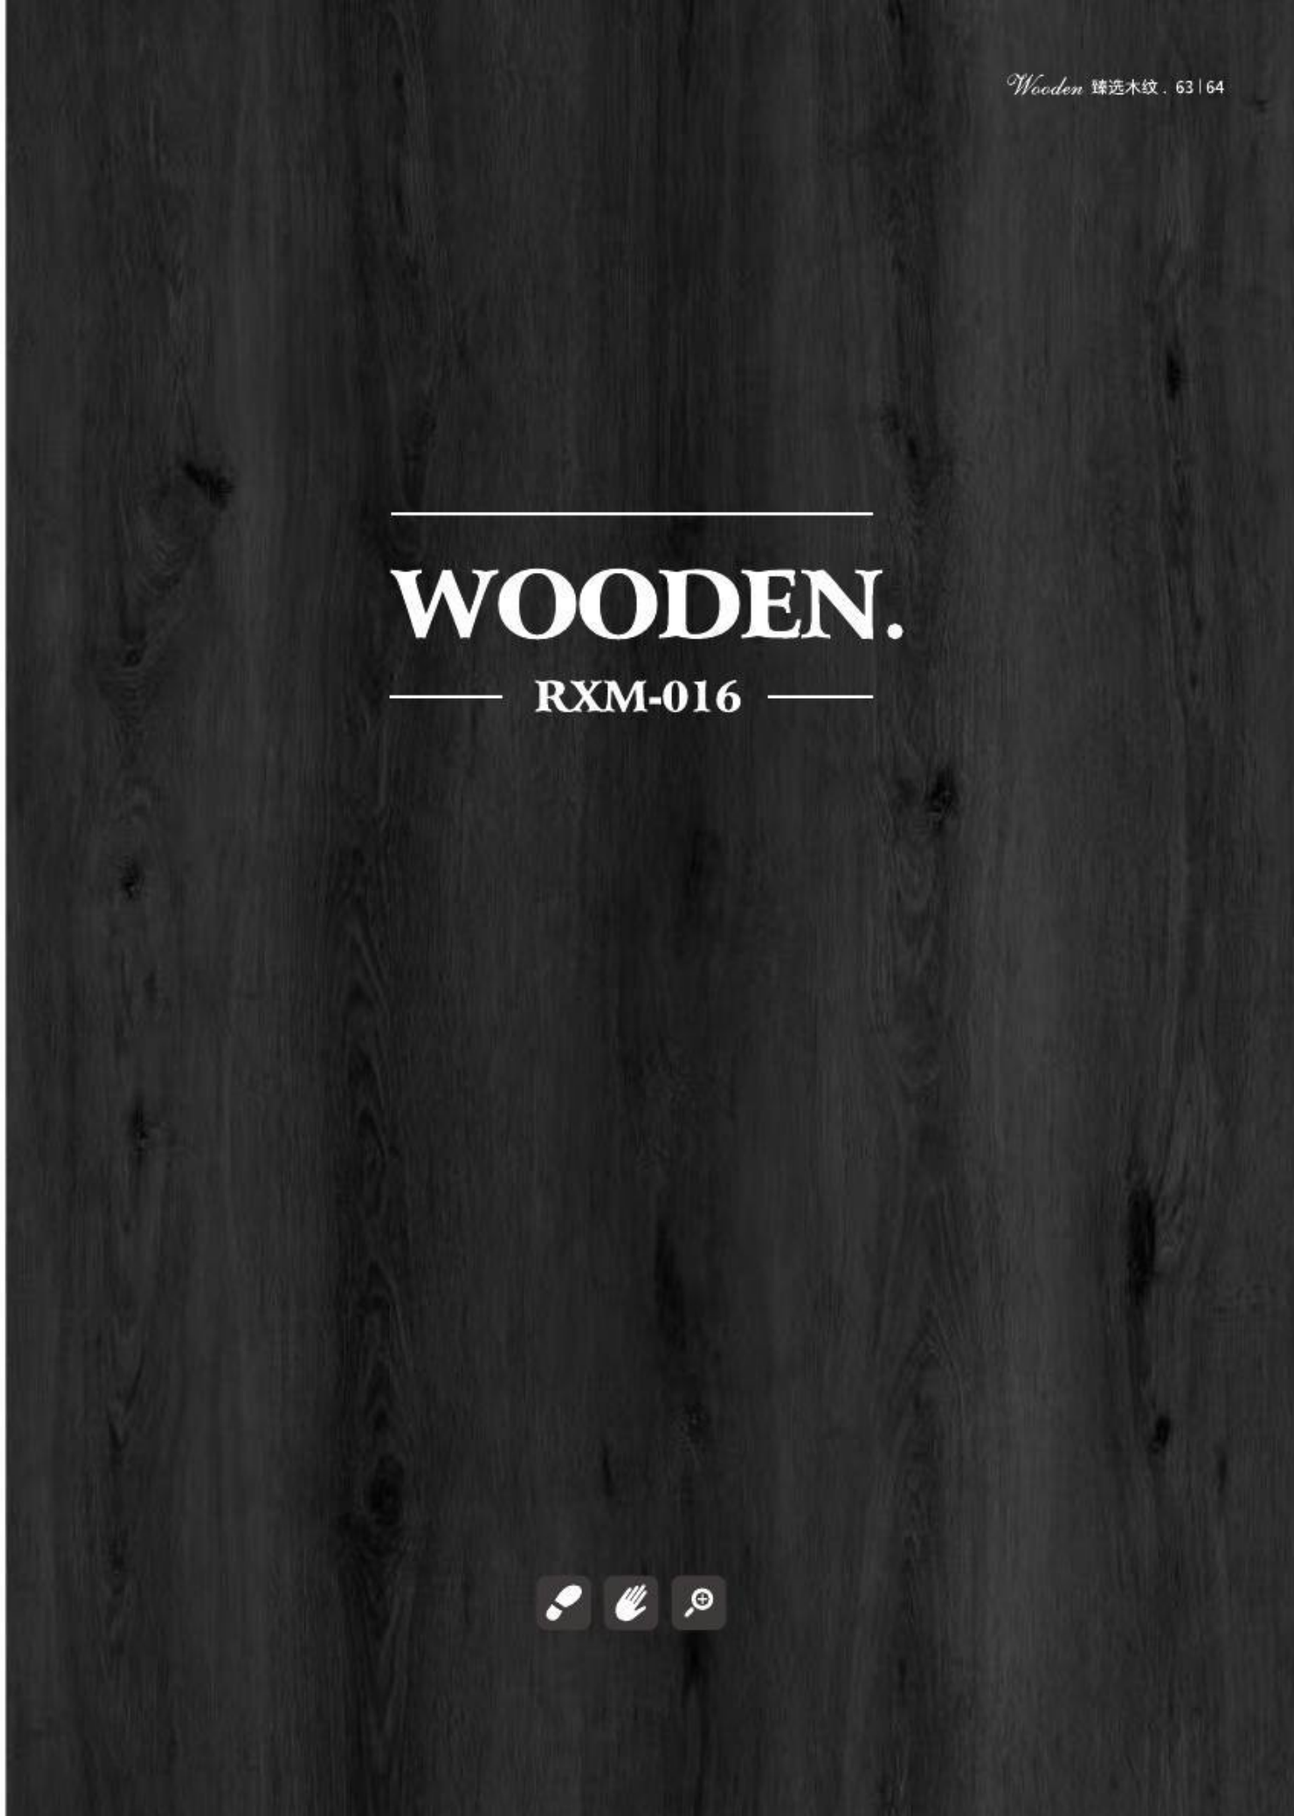



Floor: RXM-016 - 228.6×1422.4mm

COLOR SERIES



INFORMATION

上市时间	花色类别	施工方式	花色数量	主要规格
2018.6	木纹 / 创意	胶地安装	8	228.6×1422.4×3.0mm
产品厚度	耐磨标准	防火等级	残余凹陷	产品包装
3.0mm	0.3mm	Bfl-s1	0.01mm	16 片 / 包

WOODEN.

RXM-017

Floor: RXM-018 - 228.6×1422.4×3mm



Floor: RXM-020 - 228.6×1422.4×3mm



Floor: RXM-019 - 228.6×1422.4×3mm

WOODEN.

RXM-022

COLOR SERIES



INFORMATION

上市时间	花色类别	施工方式	花色数量	主要规格
2018.6	木纹 / 创意	胶地安装	8	228.6×1422.4×3.0mm
产品厚度	耐磨标准	防火等级	残余凹陷	产品包装
3.0mm	0.3mm	Bfl-s1	0.01mm	16 片 / 包



Floor: RXM-022 - 228.6×1422.4mm



Floor: RXM-023 - 228.6×1422.4mm


Stone

Stone 2 臻选石纹

空间解决方案领先者

大理石纹理大小、疏密变化多样，每一丝纹理看似相同却又不同，这就是大理石纹的魅力。
水泥纹不以色彩取胜，它的璀璨源于光的运用和光阴的沉淀。它并非凭空而现，身后是大师们对建筑与美学的深刻洞察，带着工业时代的烙印，不断进化而来。

MARBLE PLATES ARE COLORFUL, DIVERSE TONES, AND EACH GRAIN SEEMS TO BE THE SAME BUT DIFFERENT, WHICH IS THE CHARM OF MARBLE.CEMENT PATTERN DOES NOT WIN BY COLOR, ITS BRIGHT SOURCE FROM THE USE OF LIGHT AND TIME PRECIPITATION. IT DOES NOT APPEAR OUT OF THIN AIR, BEHIND THE MASTER'S PROFOUND INSIGHT INTO ARCHITECTURE AND AESTHETICS, WITH THE BRAND OF THE INDUSTRIAL AGE, CONSTANTLY EVOLVING.

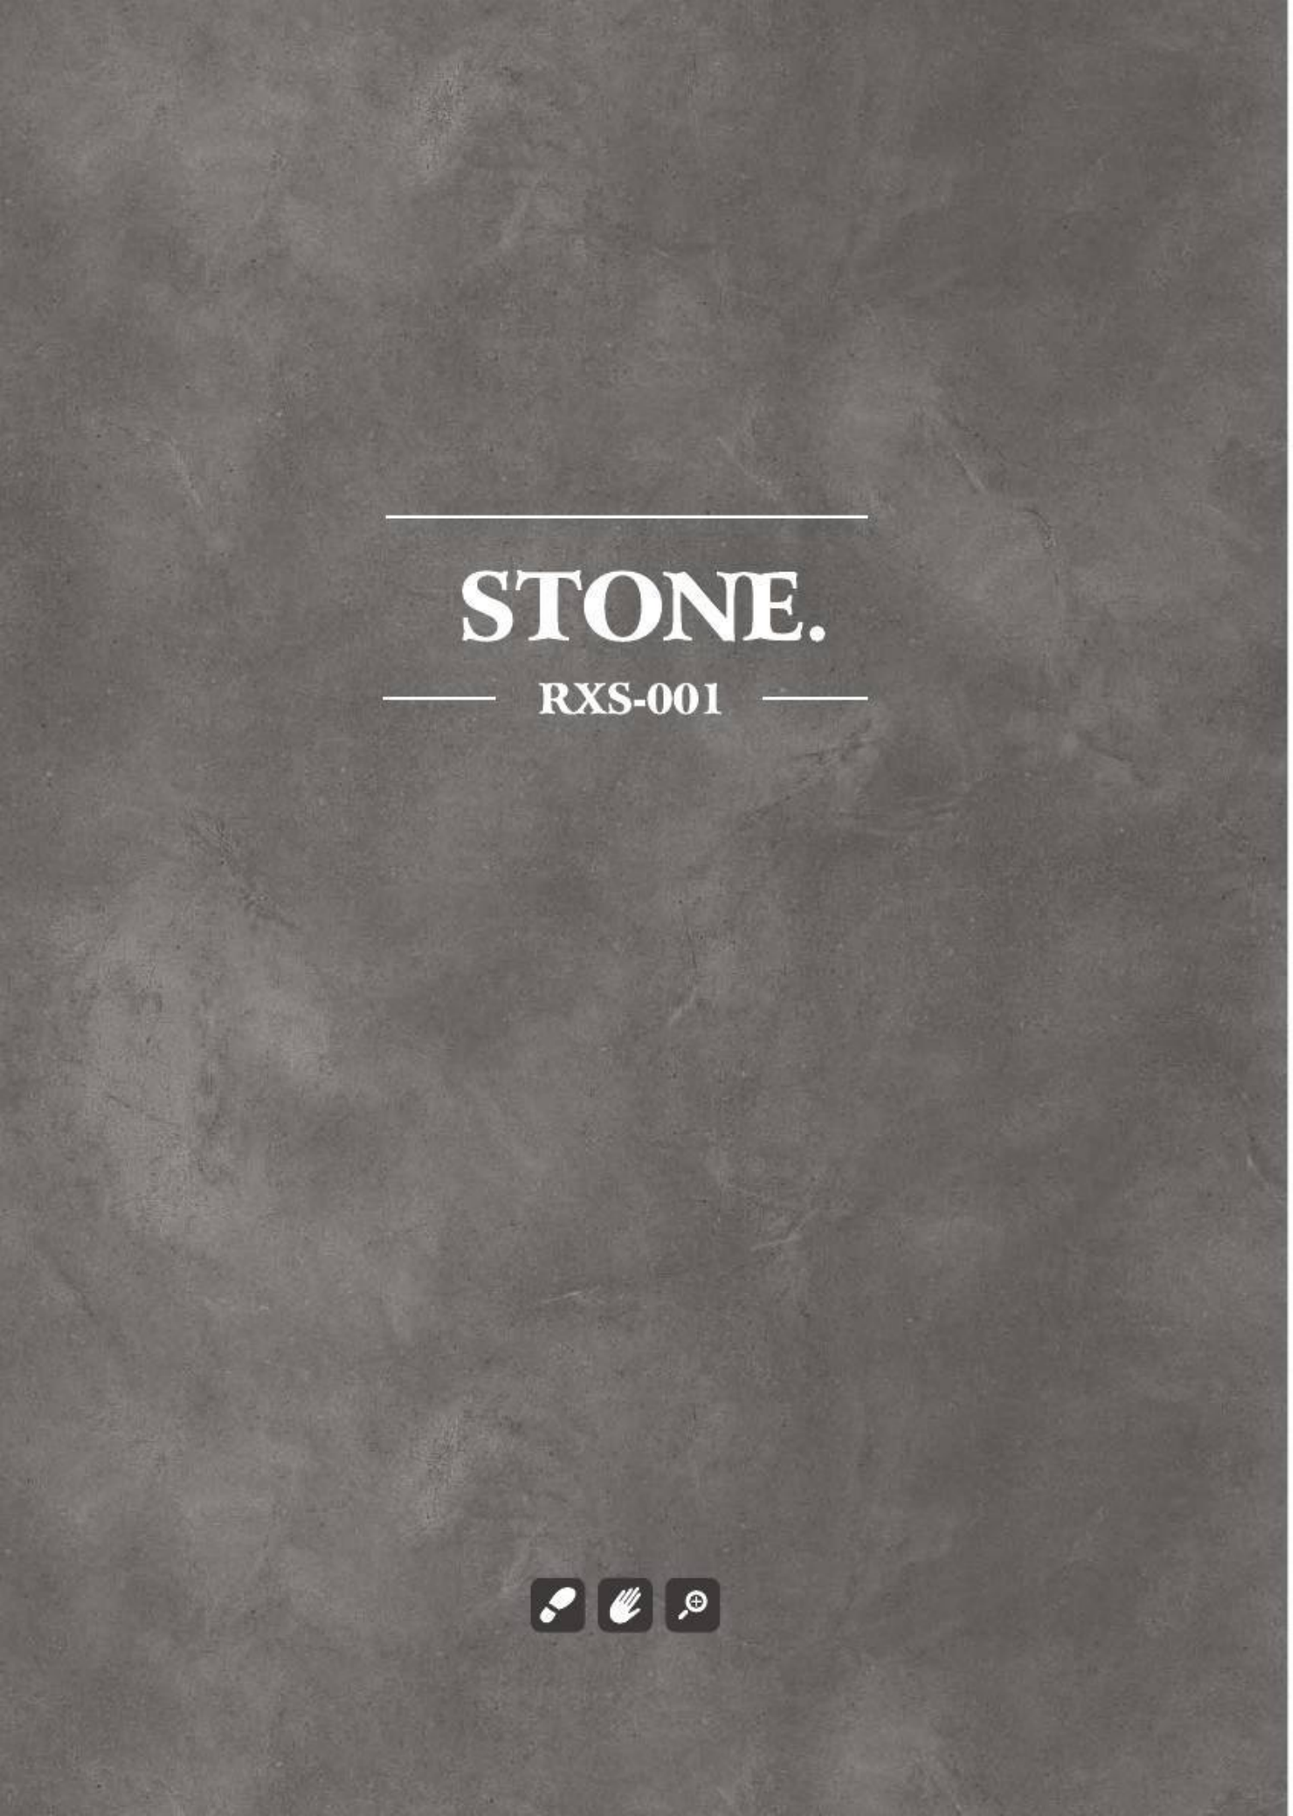

COLOR SERIES


RXS-001


RXS-002


RXS-003


RXS-004

INFORMATION

上市时间	花色类别	施工方式	花色数量	主要规格
2024.3	水泥纹 / 大理石	工字拼 /369 拼	18	457.2×914.4×3.0mm
产品厚度	耐磨标准	防火等级	残余凹陷	产品包装
3.0mm	0.3mm	Bfl-s1	0.1mm	9 片 / 包



Floor: RXS-001 - 457.2×914.4mm

Floor: RXS-002 - 457.2×914.4mm

Floor: RXS-004 - 457.2×914.4mm

STONE.

RXS-005

COLOR SERIES



RXS-005




RXS-006



RXS-007



RXS-008

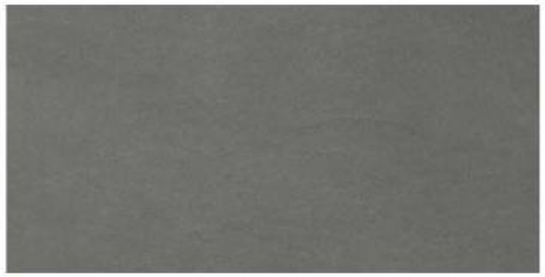

RXS-009

INFORMATION

上市时间	花色类别	施工方式	花色数量	主要规格
2024.3	水泥纹 / 大理石	工字拼 /369 拼	18	457.2×914.4×3.0mm
产品厚度	耐磨标准	防火等级	残余凹陷	产品包装
3.0mm	0.3mm	Bfl-s1	0.1mm	9 片 / 包

Floor: RXS-005 - 457.2×914.4mm



Floor: RXS-007 - 457.2×914.4mm



Floor: RXS-009 - 457.2×914.4mm

COLOR SERIES




RXS-010



RXS-011

INFORMATION

上市时间	花色类别	施工方式	花色数量	主要规格
2024.3	水泥纹 / 大理石	工字拼 /369 拼	18	457.2×914.4×3.0mm
产品厚度	耐磨层厚度	防火等级	残余凹陷	产品包装
3.0mm	0.3mm	Bfl-s1	0.1mm	9 片 / 包

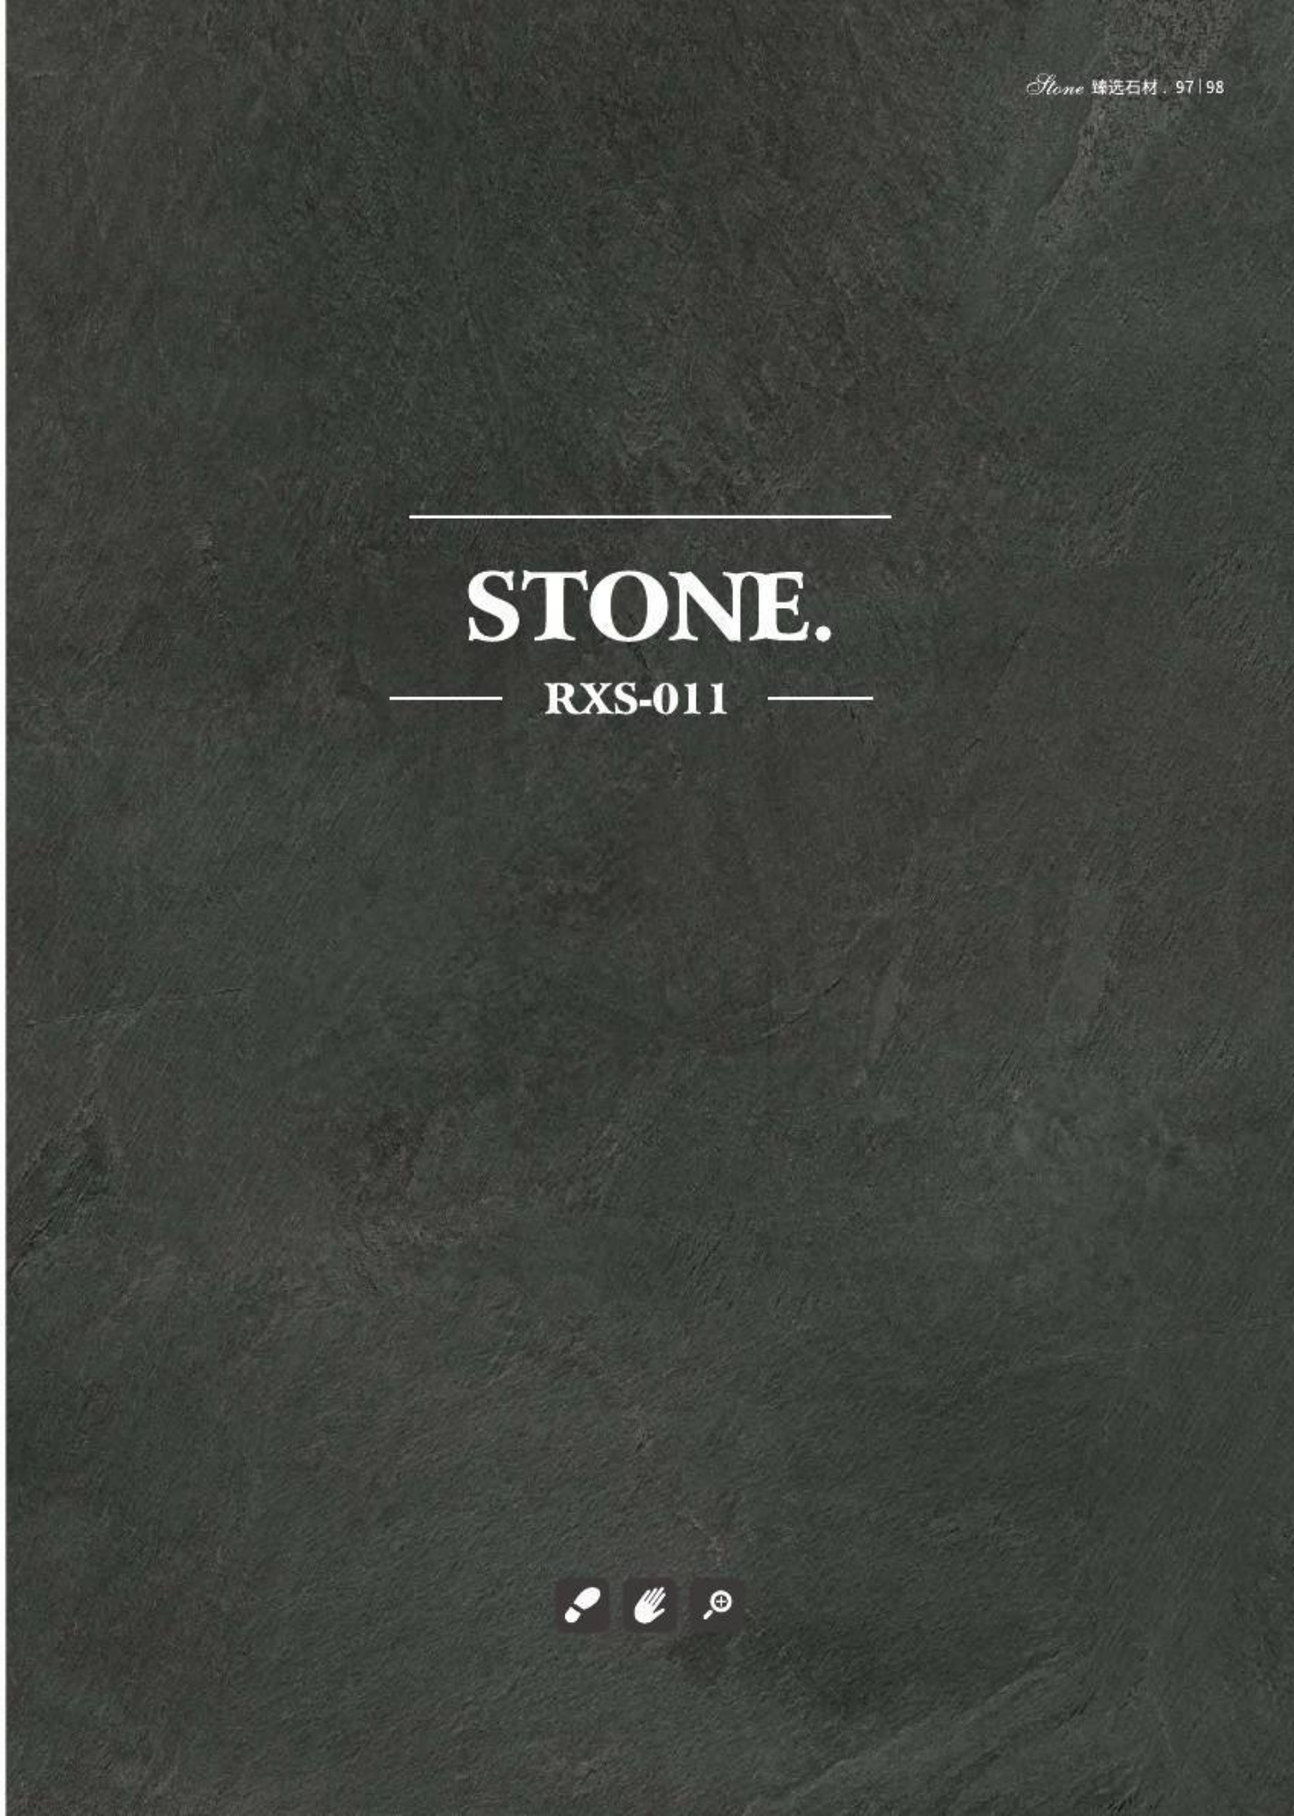

Floor: RXS-011 - 457.2×914.4mm

Floor: RXS-010 - 457.2×914.4mm

STONE.

RXS-012

COLOR SERIES



RXS-012



RXS-013



RXS-014



RXS-015



RXS-016

INFORMATION

上市时间	花色类别	施工方式	花色数量	主要规格
2024.3	水泥纹 / 大理石	工字拼 /369 拼	18	457.2×914.4×3.0mm
产品厚度	耐磨标准	防火等级	残余凹陷	产品包装
3.0mm	0.3mm	Bfl-s1	0.1mm	8 片 / 包

Floor: RXS-012 - 457.2×914.4mm



Floor: RXS-013 - 457.2×914.4mm

Floor: RXS-014 - 457.2×914.4mm



Floor: RXS-015 - 457.2×914.4mm



Floor: RXS-016 - 457.2×914.4mm

STONE.

RXS-017

COLOR SERIES



RXS-017



RXS-018

INFORMATION

上市时间	花色类别	施工方式	花色数量	主要规格
2024.3	水泥纹 / 大理石	工字拼 /369 拼	18	457.2×914.4×3.0mm
产品厚度	耐磨标准	防火等级	残余凹陷	产品包装
3.0mm	0.3mm	Bfl-s1	0.1mm	8 片 / 包

Floor: RXS-017 - 457.2×914.4mm



Floor: RXS-018 - 457.2×914.4mm

Terrazzo

Terrazzo 臻选水磨石

空间解决方案领先者

水磨石纹理是将碎石、玻璃、石英石等材料拌入水泥制成混凝制品后经表面研磨、抛光的制品。
像是材料里嵌入的宝色，高端、奢华。


TERRAZZO TEXTURE IS THE CRUSHED STONE, GLASS, QUARTZ STONE AND OTHER MATERIALS MIXED INTO CEMENT TO MAKE CONCRETE PRODUCTS AFTER SURFACE GRINDING, POLISHING PRODUCTS LIKE A TREASURE EMBEDDED IN THE MATERIAL, HIGH-END, LUXURY.

COLOR SERIES


RXE-001


RXE-002


RXE-003

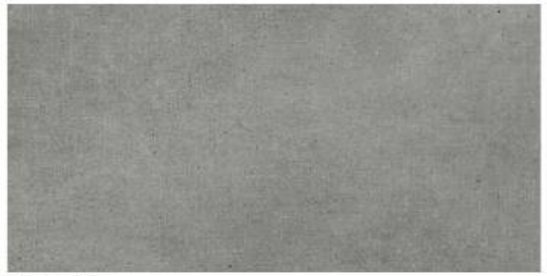
RXE-004

INFORMATION

上市时间	花色类别	施工方式	花色数量	主要规格
2024.3	水泥纹 / 大理石	工字拼 /369 拼	18	457.2×914.4×3.0mm
产品厚度	耐磨标准	防火等级	残余凹陷	产品包装
3.0mm	0.3mm	Bfl-s1	0.1mm	8 片 / 包

TERRAZZO.

RXE-001




Floor: RXE-001 - 457.2×914.4mm




Floor: RXE-004 - 457.2×914.4mm





Floor: RXE-003 - 457.2×914.4mm

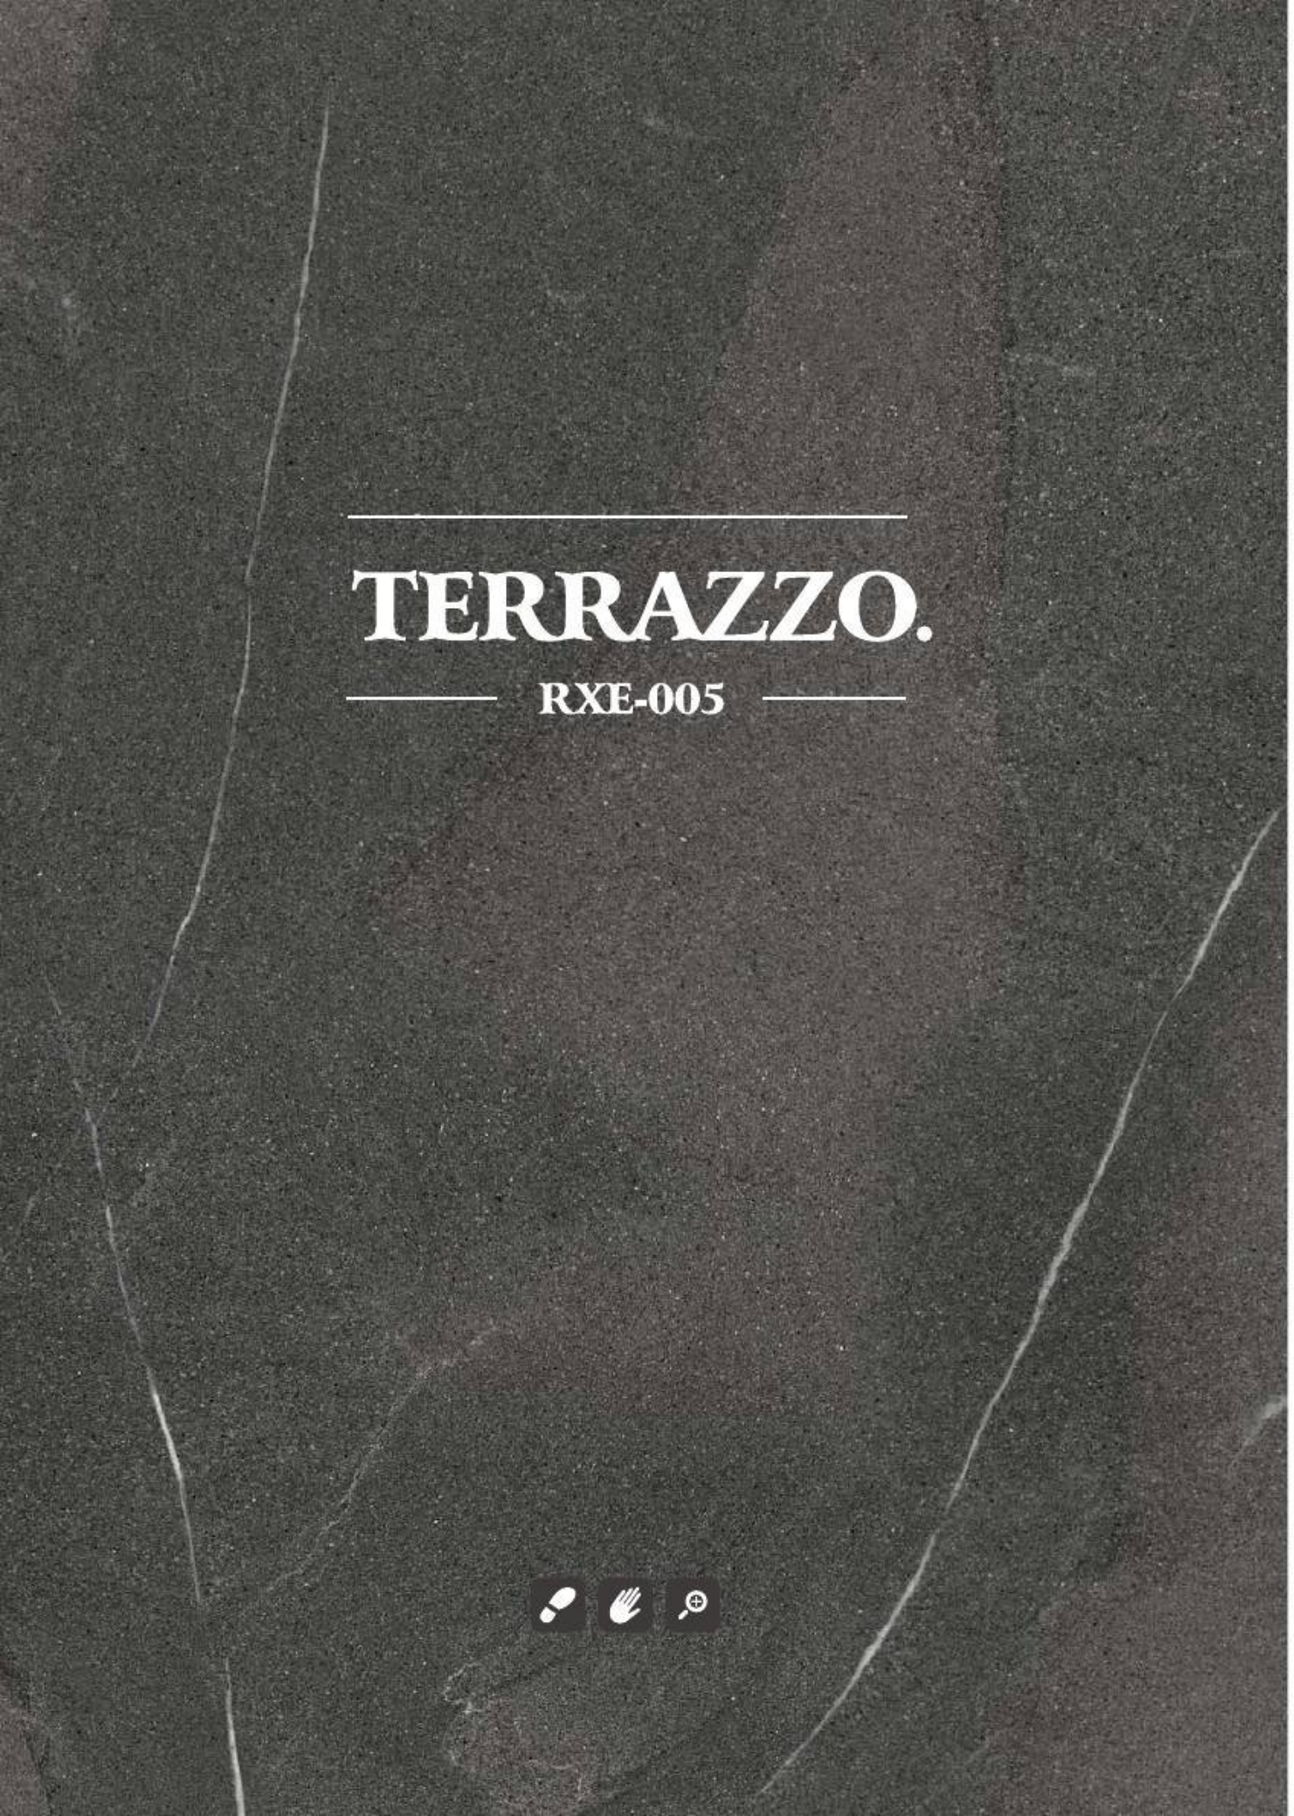


COLOR SERIES

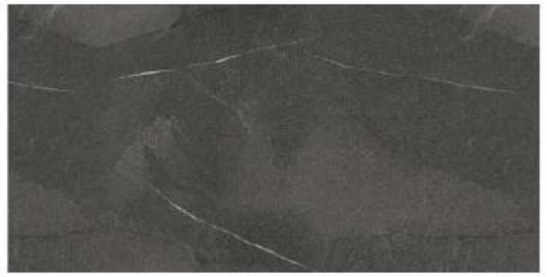
RXE-005

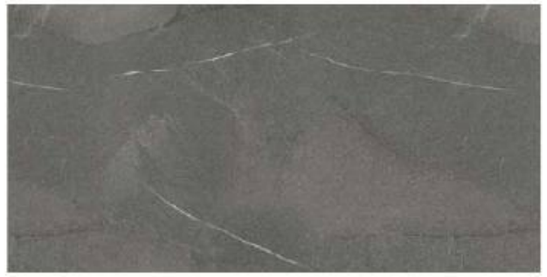
RXE-006

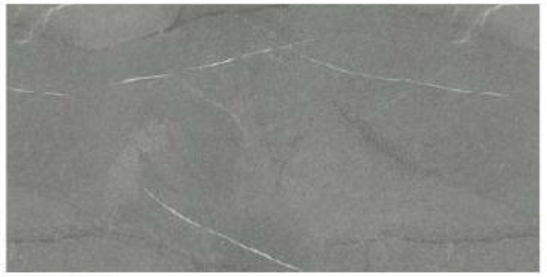
RXE-007

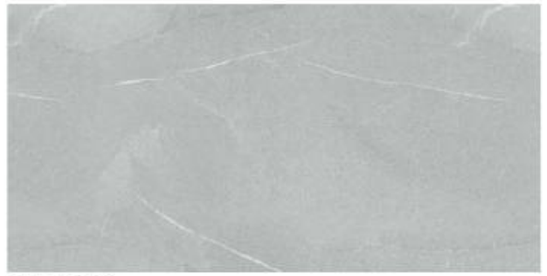
RXE-008

INFORMATION

上市时间	花色类别	施工方式	花色数量	主要规格
2024.3	水泥纹 / 大理石	工字拼 /369 拼	18	457.2×914.4×3.0mm
产品厚度	耐磨标准	防火等级	残余凹陷	产品包装
3.0mm	0.3mm	Bfl-s1	0.1mm	8 片 / 包



Floor: RXE-005 - 457.2×914.4mm





Floor: RXE-007 - 457.2×914.4mm

Floor: RXE-008 - 457.2×914.4mm

Floor: RXE-006 - 457.2×914.4mm

COLOR SERIES



RXE-009



RXE-010



RXS-011

INFORMATION

上市时间	花色类别	施工方式	花色数量	主要规格
2024.3	水泥纹 / 大理石	工字拼 /369 拼	18	457.2×914.4×3.0mm
产品厚度	耐磨标准	防火等级	残余凹陷	产品包装
3.0mm	0.3mm	Bfl-s1	0.1mm	8 片 / 包





Floor: RXE-009 - 457.2×914.4mm





Floor: RXE-010 - 457.2×914.4mm

Floor: RXE-011 - 457.2×914.4mm

TERRAZZO.

RXE-012

COLOR SERIES



RXE-012



RXE-013



RXS-014

INFORMATION

上市时间	花色类别	施工方式	花色数量	主要规格
2024.3	水泥纹 / 大理石	工字拼 /369 拼	18	457.2×914.4×3.0mm
产品厚度	耐磨标准	防火等级	残余凹陷	产品包装
3.0mm	0.3mm	Bfl-s1	0.1mm	8 片 / 包

Floor: RXE-012 - 457.2×914.4mm

Floor: RXE-014 - 457.2×914.4mm


TERRAZZO.

RXE-015

COLOR SERIES



RXE-015

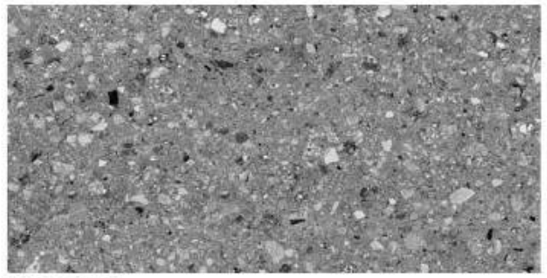

RXE-016

INFORMATION

上市时间	花色类别	施工方式	花色数量	主要规格
2024.3	水泥纹 / 大理石	工字拼 /369 拼	18	457.2×914.4×3.0mm
产品厚度	耐磨标准	防火等级	残余凹陷	产品包装
3.0mm	0.3mm	Bfl-s1	0.1mm	8 片 / 包



Floor: RXE-015 - 457.2×914.4mm

Floor: RXE-016 - 457.2×914.4mm

TERRAZZO.

RXE-017

COLOR SERIES



RXE-017



RXE-018

INFORMATION

上市时间	花色类别	施工方式	花色数量	主要规格
2024.3	水泥纹 / 大理石	工字拼 /369 拼	18	457.2×914.4×3.0mm
产品厚度	耐磨标准	防火等级	残余凹陷	产品包装
3.0mm	0.3mm	Bfl-s1	0.1mm	8 片 / 包



Floor: RXE-017 - 457.2×914.4mm

Floor: RXE-018 - 457.2×914.4mm

Carpet design

臻选地毯纹

空间解决方案领先者


地毯，是以棉、麻、毛、丝、草纱线等天然纤维或化学合成纤维类原料，经手工或机械工艺进行编结、栽绒或纺织而成的地面铺敷物。它是世界范围内具有悠久历史传统的工艺美术品类之一。地毯缺点：不耐污，不易清理。LVT 地板优化了地毯的弊端，做到保留了地毯的表面真实质感，又容易清理。

CARPET IS A FLOOR COVERING MADE OF NATURAL FIBERS OR CHEMICAL SYNTHETIC FIBERS SUCH AS COTTON, LINEN, WOOL, SILK AND GRASS YARNS, WHICH ARE BRAIDED, TUFTED OR WOVEN BY HAND OR MECHANICAL PROCESS. IT IS ONE OF THE CATEGORIES OF ARTS AND CRAFTS WITH A LONG HISTORY AND TRADITION IN THE WORLD. CARPET DISADVANTAGES: DIRT RESISTANCE, NOT EASY TO CLEAN. LVT FLOORING OPTIMIZES THE DISADVANTAGES OF CARPET, SO AS TO RETAIN THE TRUE TEXTURE OF THE SURFACE OF THE CARPET, BUT ALSO EASY TO CLEAN.

WOVEN CARPET.

RXD-001


COLOR SERIES

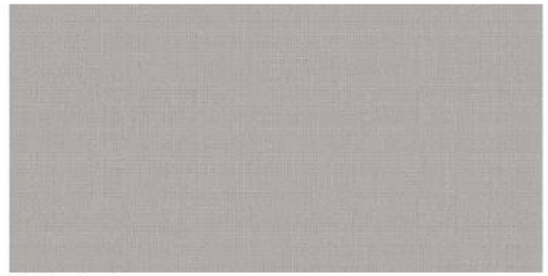

RXD-001



RXD-002

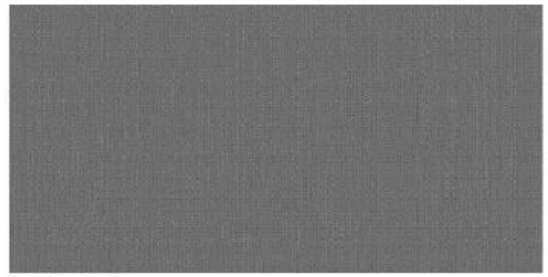

RXD-003

INFORMATION

上市时间	花色类别	施工方式	花色数量	主要规格
2024.3	地毯纹 / 编织纹	工字拼 /369 拼	18	457.2×914.4×3.0mm
产品厚度	耐磨标准	防火等级	残余凹陷	产品包装
3.0mm	0.3mm	Bfl-s1	0.1mm	8 片 / 包



Floor: RXD-001 - 457.2×914.4mm



Floor: RXD-002 - 457.2×914.4mm

COLOR SERIES



RXD-004



RXD-005



RXD-006

INFORMATION

上市时间	花色类别	施工方式	花色数量	主要规格
2024.3	地毯纹 / 编织纹	工字拼 /369 拼	18	457.2×914.4×3.0mm
产品厚度	耐磨标准	防火等级	残余凹陷	产品包装
3.0mm	0.3mm	Bfl-s1	0.1mm	8 片 / 包

WOVEN CARPET.

RXD-004



Floor: RXD-004 - 457.2×914.4mm




Floor: RXD-005 - 457.2×914.4mm


WOVEN CARPET.

RXD-008


COLOR SERIES

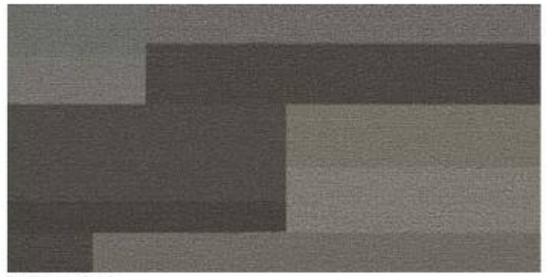

RXD-007

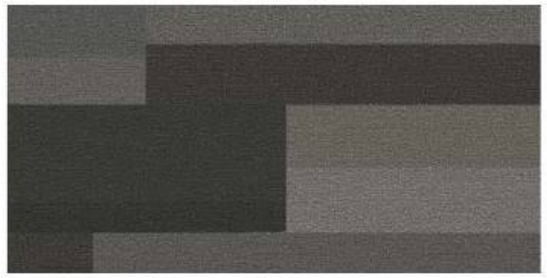

RXD-008

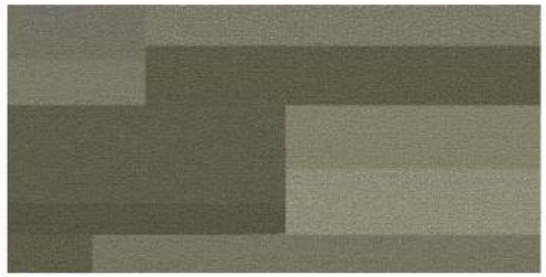

RXD-009

INFORMATION


上市时间	花色类别	施工方式	花色数量	主要规格
2024.3	地毯纹 / 编织纹	工字拼 /369 拼	18	457.2×914.4×3.0mm
产品厚度	耐磨标准	防火等级	残余凹陷	产品包装
3.0mm	0.3mm	Bfl-s1	0.1mm	8 片 / 包



Floor: RXD-008 - 457.2×914.4mm



Floor: RXD-009 - 457.2×914.4mm

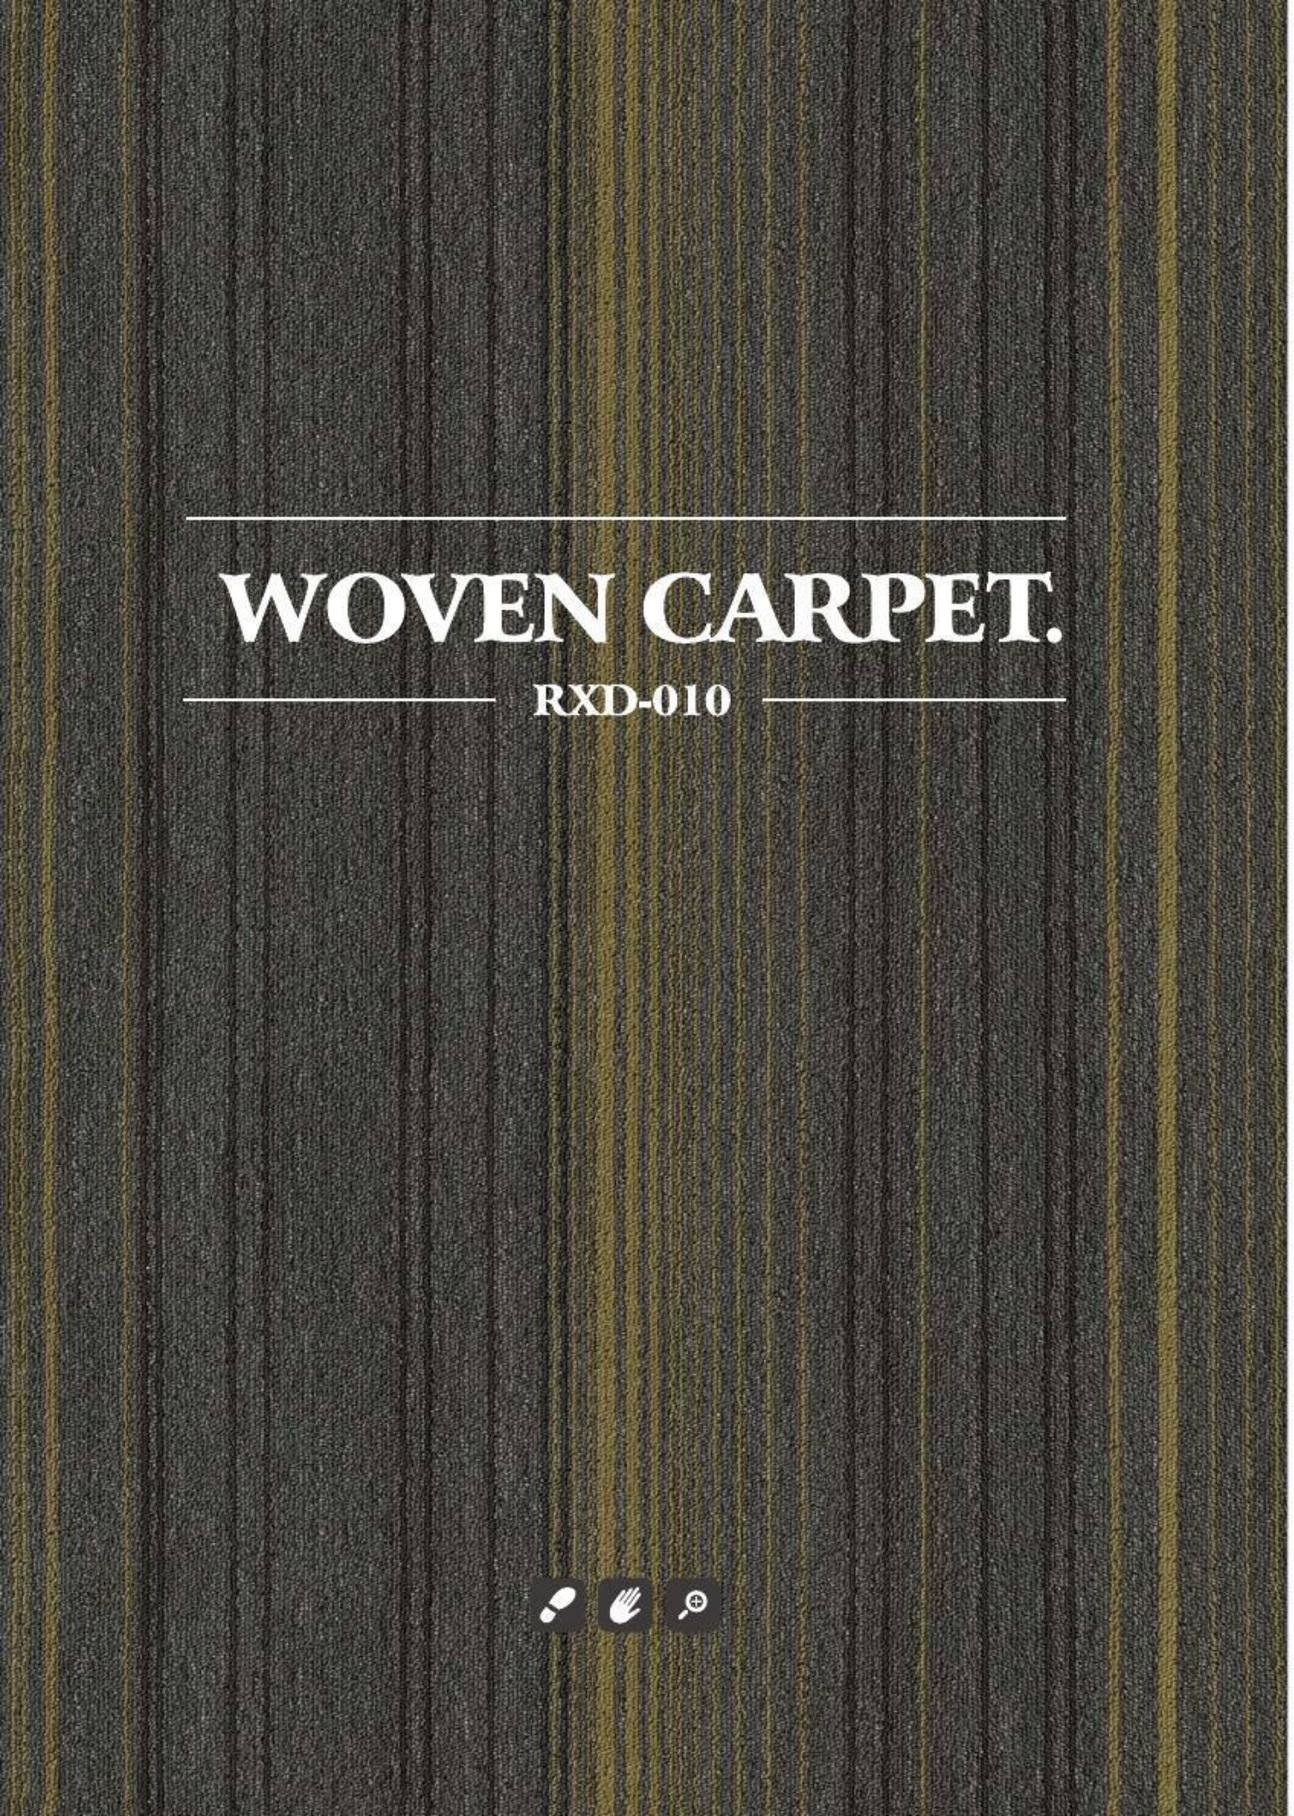

WOVEN CARPET.

RXD-010

COLOR SERIES




RXD-010



RXD-011



RXD-012

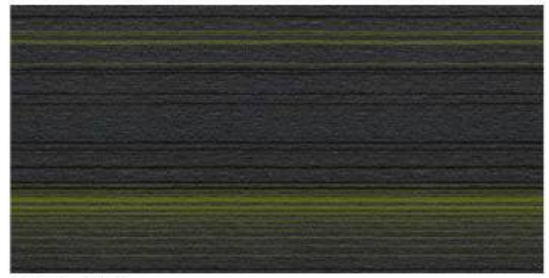

RXD-013




RXD-014

INFORMATION

上市时间	花色类别	施工方式	花色数量	主要规格
2024.3	地毯纹 / 编织纹	工字拼 /369 拼	18	457.2×914.4×3.0mm
产品厚度	耐磨标准	防火等级	残余凹陷	产品包装
3.0mm	0.3mm	Bfl-s1	0.1mm	8 片 / 包


Floor: RXD-010 - 457.2×914.4mm

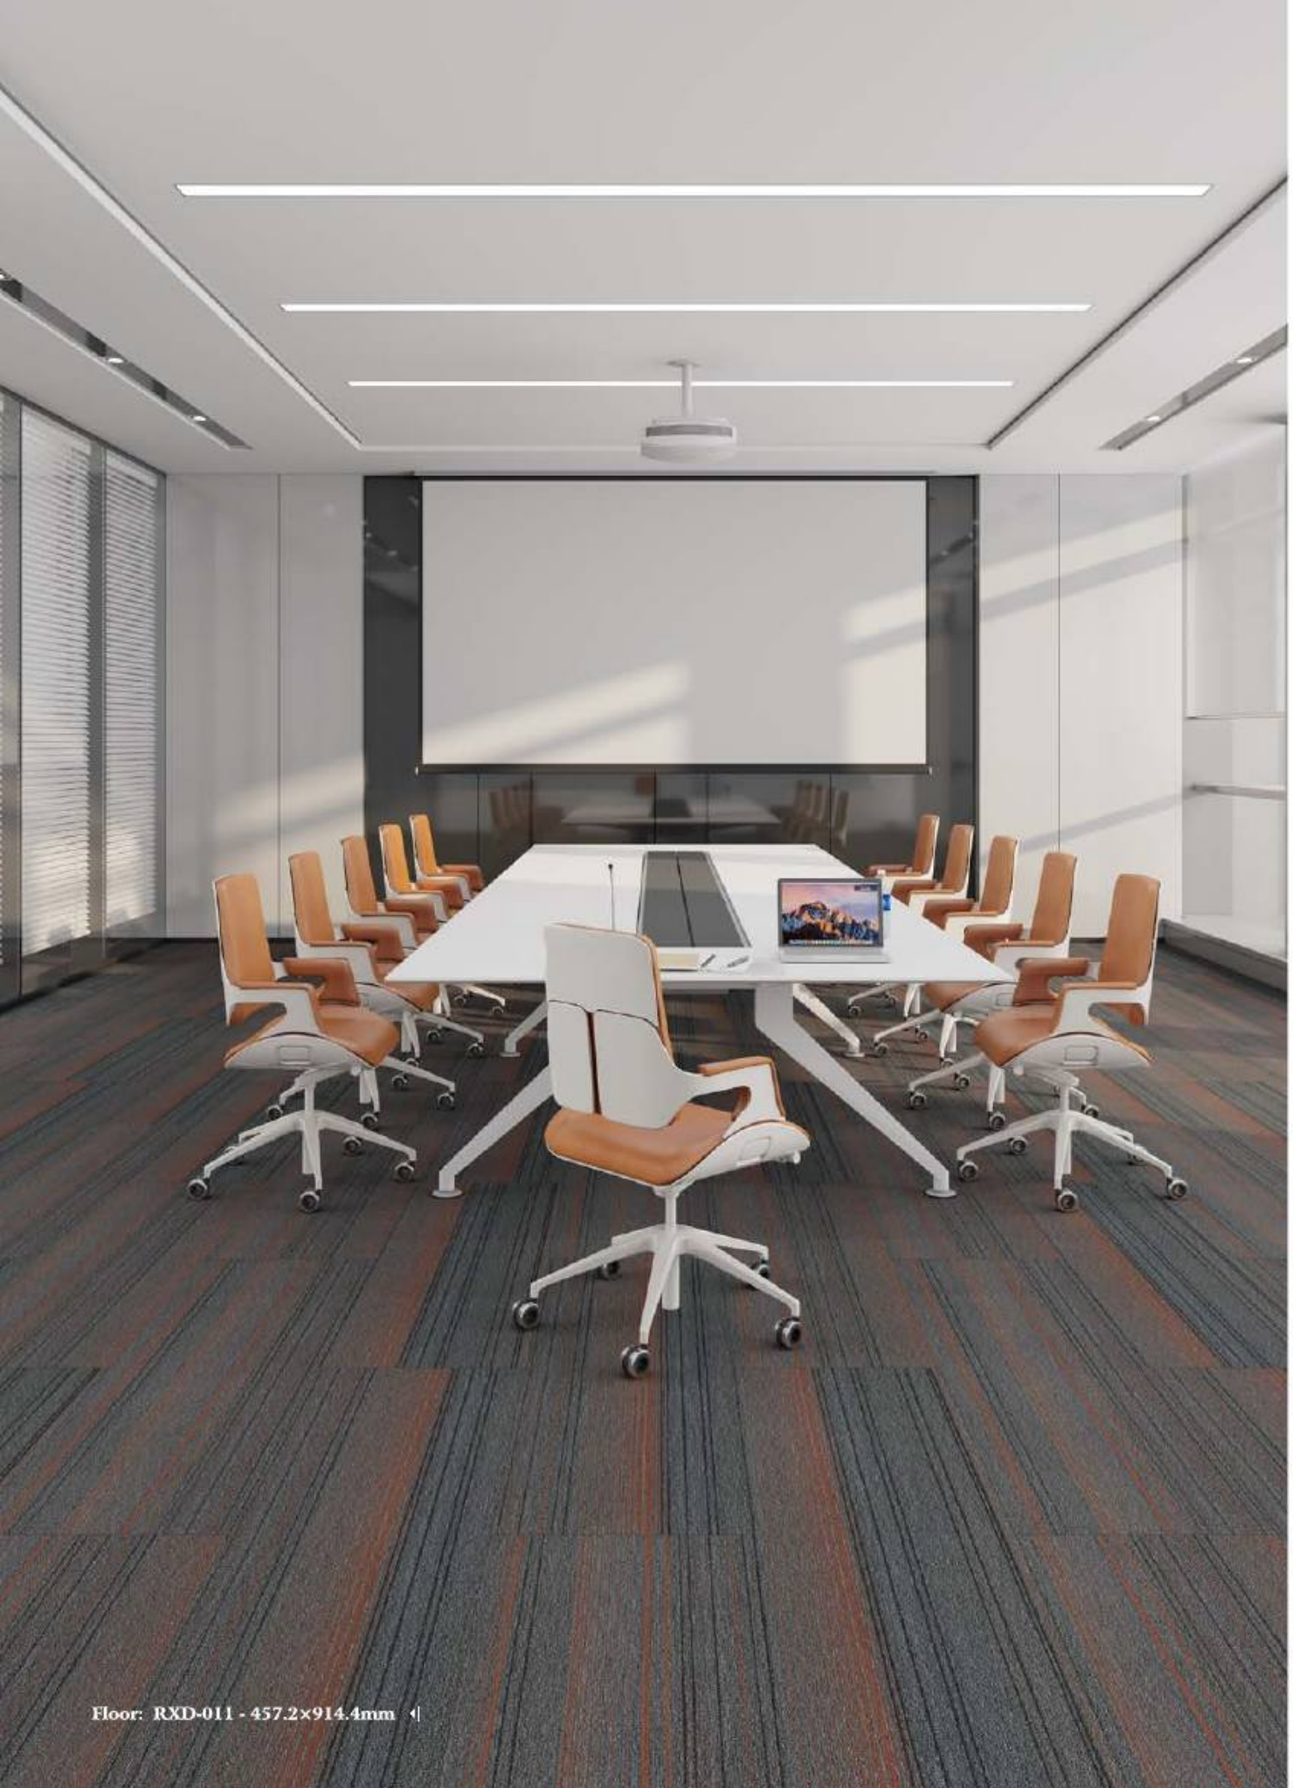

Floor: RXD-011 - 457.2×914.4mm



Floor: RXD-012 - 457.2×914.4mm

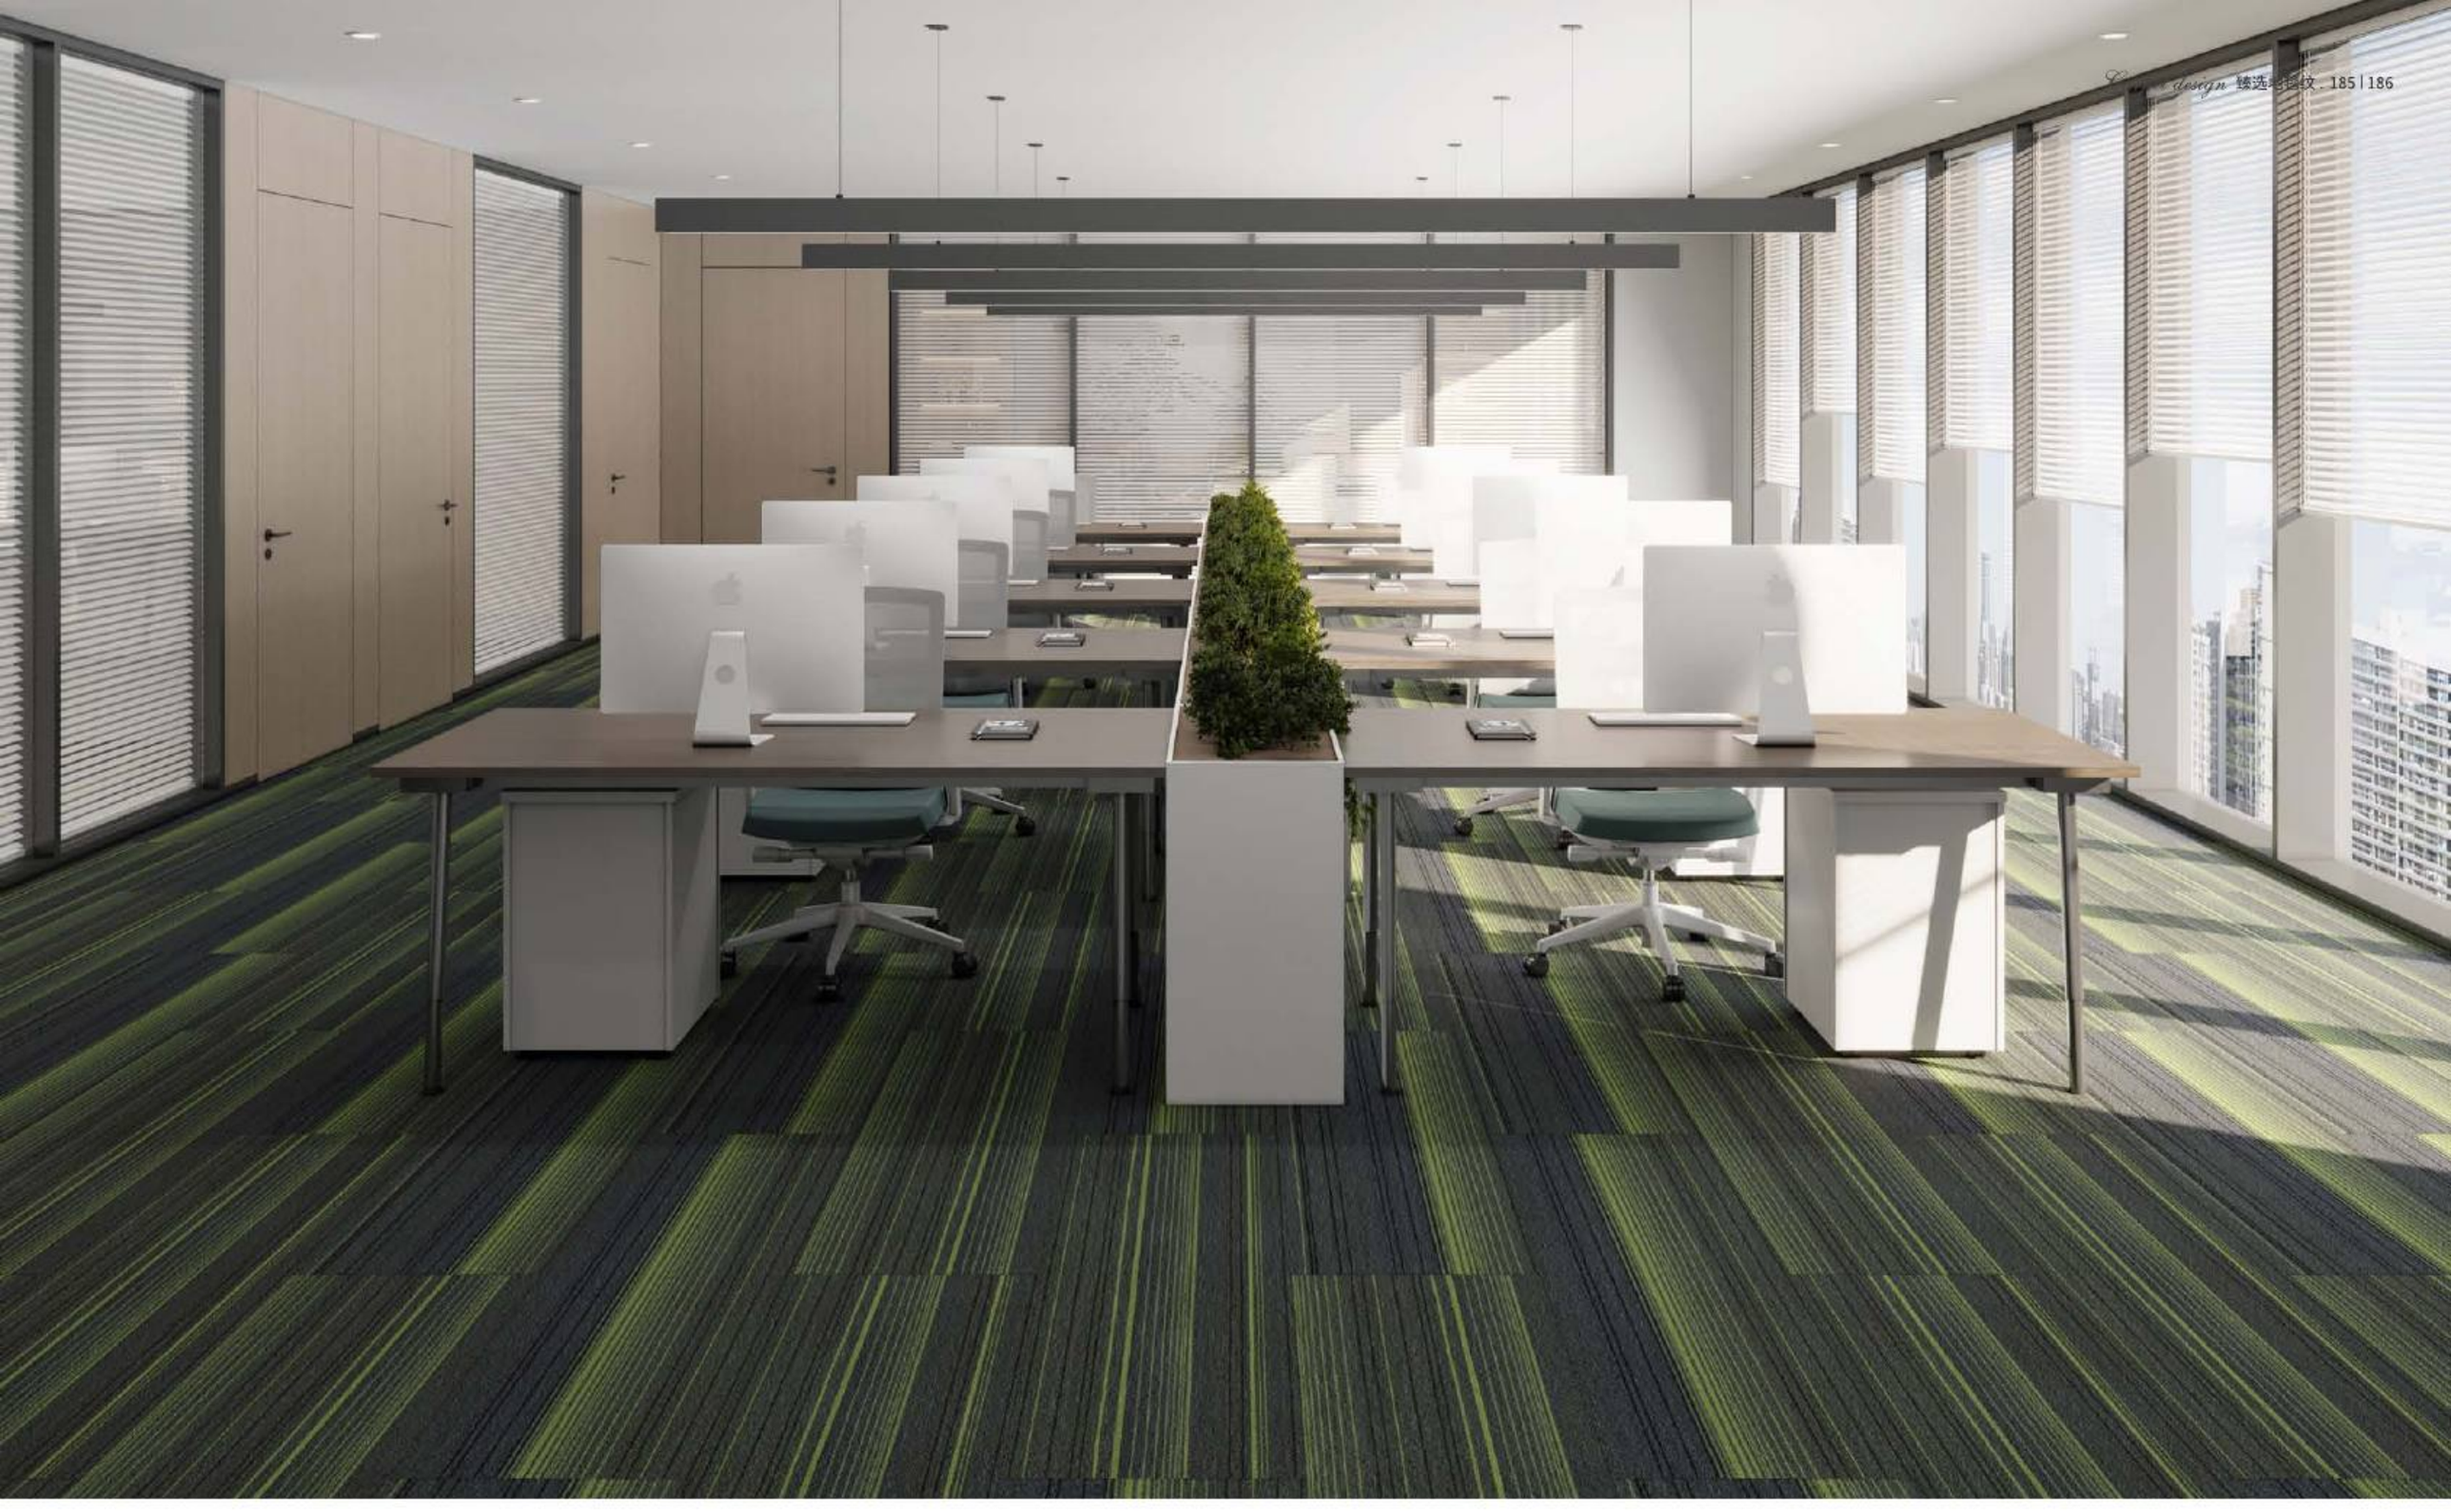

Floor: RXD-013 - 457.2×914.4mm

COLOR SERIES



RXD-015



RXD-016




RXD-017

INFORMATION

上市时间	花色类别	施工方式	花色数量	主要规格
2024.3	地毯纹 / 编织纹	工字拼 /369 拼	18	457.2×914.4×3.0mm
产品厚度	耐磨标准	防火等级	残余凹陷	产品包装
3.0mm	0.3mm	Bfl-s1	0.1mm	8 片 / 包

WOVEN CARPET.

RXD-015

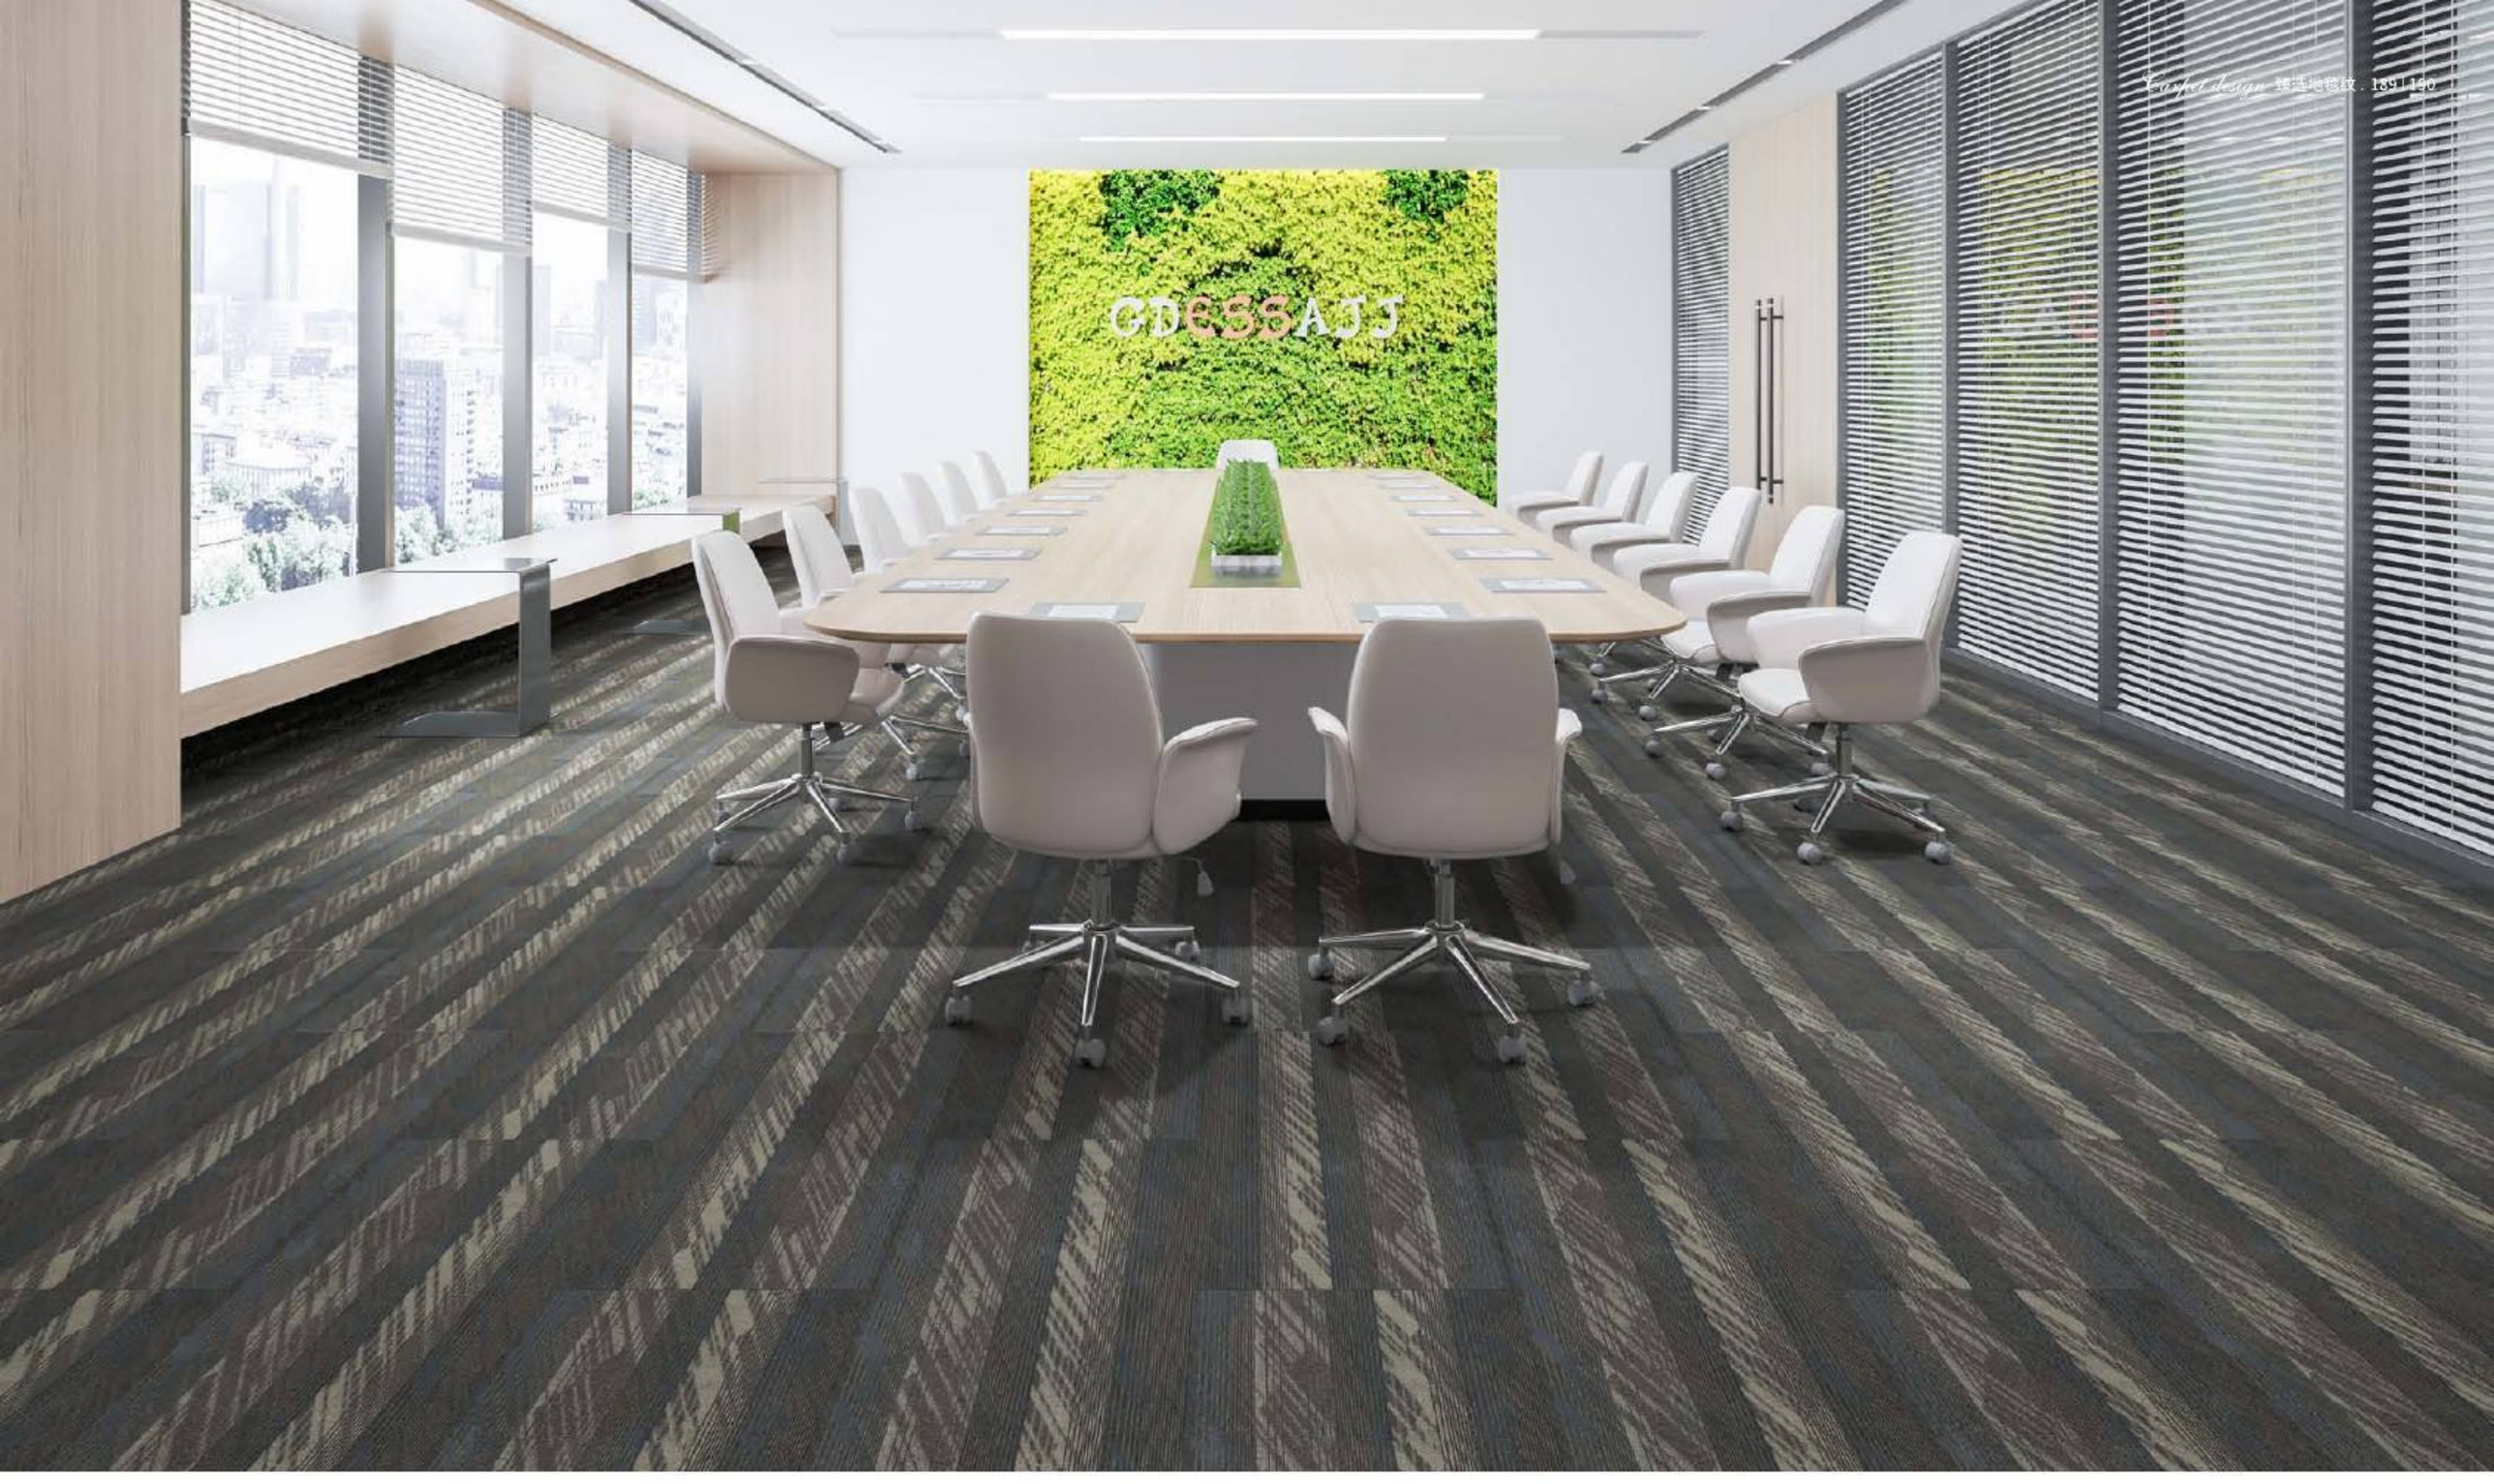

Floor: RXD-015 - 457.2×914.4mm

Floor: RXD-017 - 457.2×914.4mm

WOVEN CARPET.

RXD-018

COLOR SERIES




RXD-018

INFORMATION

上市时间	花色类别	施工方式	花色数量	主要规格
2024.3	地毯纹 / 编织纹	工字拼 /369 拼	18	457.2×914.4×3.0mm
产品厚度	耐磨标准	防火等级	残余凹陷	产品包装
3.0mm	0.3mm	Bfl-s1	0.1mm	8 片 / 包


Floor: RXD-018 - 457.2×914.4mm

01




Flooring check
地坪检测

02




Flooring Preparation
地坪预处理

03



Ground Layer priming
基层底涂处理

04




自流平施工-搅拌

05




SLC construction
自流平施工

06




Flooring Installation
-Glue coating
地板铺装-涂胶

07



Flooring Installation
-Sticking
地板铺装-粘贴

08



Flooring Installation
-exhaust,roll pressing
地板铺装-排气、滚压



适合商用和家用



适合高低温使用环境
(-25° C 至 45° C)



铺设温度
10°C 至 30°C

- 铺装无需水泥沙浆，施工简单。
- 采用瑞典 Valing 扣型，实现地板快速铺装。
- 超薄厚度，减轻建筑物承重与减少空间占用。
- 地面翻新，无需改门。

2G 5G

提示：由于地板在安装过程中，受施工辅助材料粘合剂，自流平水泥、界面剂》地面环境及气候变化等因素影响，不规范的安装将引起严重的隐患、缺陷和不可挽回的返工损失，因此建议您在安装 PVC 地板时请先咨询或者聘请专业安装人员进行施工。

地面处理：地面应坚硬平整干燥洁净无裂缝，无油脂和脱膜剂等，并且沙磨地面应用真空吸尘器处理，根据地面类型选择不同底涂，底涂应均匀涂布于地面待干燥后做自流平施工。

自流平水泥：根据地面承载力要求，选择适宜型号的自流平及底涂，自流平不得与其它材料混用，施工地面平整度直接影响自流平的施工用量。

Floor Score 美国室内空气质量认证

美国科学认证体系 (SCS) 和弹性地板覆盖物研究所 (RFC) 相结合的第三方认证，对挥发性有机化合物 OC) 进行评估，必须符合最严格的测量和以健康篇基础的规范，确保地板铺装后的室内空气质量符合健康排放标准。

IndoorAir Comfort 室内空气舒适度

金级标准取值欧洲认证标准中最严格数据，由丹麦实验室颁发证书。对总挥发性有机物 TVOC, 半挥发性有机物 SVOC, 甲醛，乙醛以及致癌物等的挥发进行了限量。分别测试涂料 3 天以 28 天的有害物质释放量。是目前欧洲 VOC 释放限量的最高标准。

ISO9001 质量管理体系

用于证实组织具有提供满足顾客要求和适用法规要求的产品的能力，不受产销双方经济利益支配，公证、科学，是各国对产品和企业进行质量评价和监督的通行证；通过此认证的企业表明企业能持续稳定地向顾客提供预期和满意的合格产品。

ISO14001 环境管理体系

是由国际标准化组织制订的环境管理体系标准，是针对全球性的环境污染和生态破坏越来越严重，臭氧层破坏、全球气候变暖、生物多样性的消失等重大环境问题威胁着人类未来的生存和发展顺应国际环境保护的发展，依据国际经济贸易发展的需要而制定的。

ISO45001 职业健康安全管理体系

这一新标准用于帮助全世界的组织确保其工作者健康和安全。SO45001 由 ISO/PC283 职业健康安全管理体系项目委员会负责起草编写。这个委员会是由 69 个正式成员 (包括中国国家标准化委员会 SAC 以及英、美、德、法等国家的相关机构和 16 个观察成员组成。

ISO14001 环境管理体系

是由国际标准化组织制订的环境管理体系标准，是针对全球性的环境污染和生态破坏越来越严重，臭氧层破坏、全球气候变暖、生物多样性的消失等重大环境问题威胁着人类未来的生存和发展顺应国际环境保护的发展，依据国际经济贸易发展的需要而制定的。

IMO 船舶认证

国际海事组织
(InternationalMaritime Organization) 是联合国负责海上航行安全和防止船舶造成海洋污染的一个专门机构，涵盖包括船舶设计、施工、设备、人员配备、操作和处理等方面，确保这些方面的安全、环保、节能、安全。

CE 欧盟安全认证

在欧盟市场“CE”标志属强制性认证标志，不论是欧盟内部企业或其它国家企业生产的产品，需在欧盟市场上自由流通，就必须加贴“CE”标志，以表明产品符合欧盟《技术协调与标准化新方法》指令的基本要求。

ASTM 材料与试验协会认证

ASTM 是美国材料与试验协会，制定材料、产品、系统和服务等领域的特性和性能标准，试验方法和程序标准，促进有关知识的发展和推广。
洛可可地板测试项目：
ASTME662:2009 烟雾度测试
ASTM F925-02(2008) 抗化学性测试
ASTM F510-93(2008) 耐磨性测试
ASTME84-20108 防火测试

VOC 挥发性有机化合物测试

VOC 是指挥发性有机化合物 (volatile organic compounds, 活泼的 (会产生危害的) 一类挥发性有机物，如含印苯、乙苯苯乙烯 . 甲醛、乙醇、十四碳烷等。

欧洲最高环保级别篇 A+ 级 (≤1000ug/m3),
洛可可产品实测 <260ug/m3

ultraviolet curing UV

产品表面涂有 PU 涂唇后，再经过紫外光固化，使得产品表面防滑耐磨。

Class E1 Formaldehyde Emission

甲醛挥发测试 <0.01mg/m3,
符合欧洲标准 (<0.124mg/m3) 确保健康。